


SCH Holland b.v.

SCH KlikFels 35-500

Veiligheidsklasse gebouw:	I, II of III
Referentieperiode:	50 jaar
Omgeving:	Bebouwd
Gebouwworm:	Gesloten, d.w.z. minder dan 5 % van het gebouwoppervlak is open. Rechthoekig met een maximale hoogte van 9 meter boven het maaiveld en een dakhelling > 3 graden (5%).
Doorbuiging:	Maximaal 1/250 van de overspanning.
Berekening:	De aangegeven maximale overspanningen zijn berekend volgens de voorschriften en belastingen van NEN 6702. Bij de berekening van 2- en 3-velds overspanningen is uitgegaan van velden met gelijke afmetingen met opleggingen van minimaal 60 mm. Er is bij de berekening geen rekening gehouden met schijfwerking.
Belastingen:	Er is bij de berekening uitgegaan van een eigen gewicht van 0.09 kN/m ² en een veranderlijke belasting van 1.00 kN/m ² .
Montage-advies:	De KlikFels elementen worden in de overlap-langsnaden bevestigd; in het randgebied h.o.h. 500 mm en in het middengebied h.o.h. 1.000 mm.
Optische welving:	Als gevolg van het rolvormproces i.c.m. de profielgeometrie mogen KlikFels-profielen een optische welving vertonen. Deze optische welving vormt daardoor geen reden tot afkeur.
Disclaimer:	De op dit productblad vermelde informatie is met de meeste zorg samengesteld. SCH Holland b.v. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke druk- of zetfouten op welke wijze dan ook ontstaan.

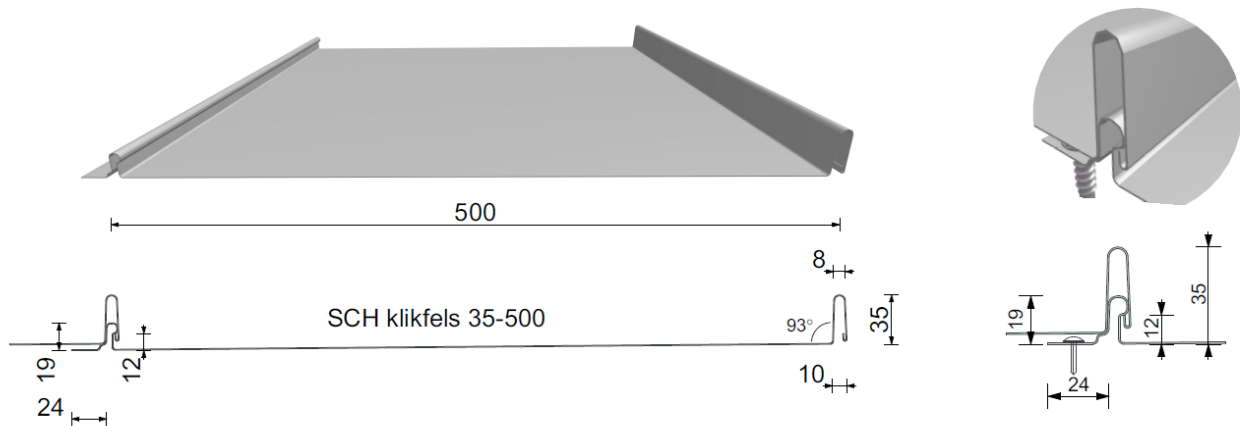

OVERSPANNING PLAATDIKTE GEWICHT PER M2	1-velds	2-velds	3-velds
Plaatdikte: 0.63 mm Gewicht: 6.5 kg/m ²	1.00 m1	1.00 m1	1.00 m1
Plaatdikte: 0.70 mm Gewicht: 7.2 kg/m ²	1.20 m1	1.20 m1	1.20 m1
Plaatdikte: 0.75 mm Gewicht: 7.7 kg/m ²	1.50 m1	1.50 m1	1.50 m1

Geprofileerde Plaat op Maat !