


SCH Holland b.v.

SCH Vario 25-250

Veiligheidsklasse gebouw:	I, II of III
Referentieperiode:	50 jaar
Omgeving:	Bebouwd
Gebouwworm:	Gesloten, d.w.z. minder dan 5 % van het gebouwoppervlak is open. Rechthoekig met een maximale hoogte van 9 meter boven het maaiveld.
Doorbuiging:	Maximaal 1/150 van de overspanning.
Berekening:	De aangegeven maximale overspanningen zijn berekend volgens de voorschriften en belastingen van NEN 6702. Bij de berekening van 2- en 3-velds overspanningen is uitgegaan van velden met gelijke afmetingen met opleggingen van minimaal 60 mm.
Montage-advies:	Niet horizontaal monteren ! Dit profiel is bij voorkeur geschikt voor verticale toepassing.
Disclaimer:	De op dit productblad vermelde informatie is met de meeste zorg samengesteld. SCH Holland b.v. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke druk- of zetfouten op welke wijze dan ook ontstaan.

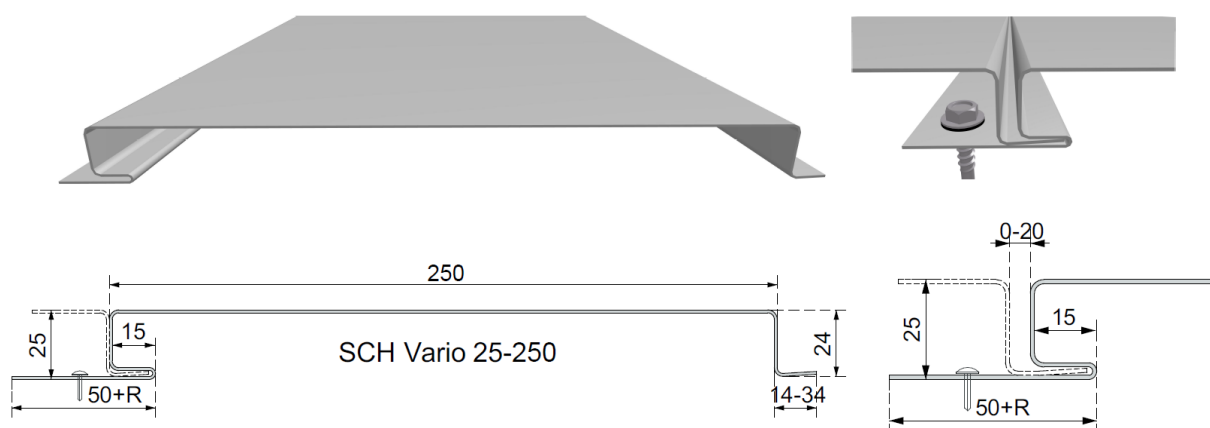

OVERSPANNING PLAATDIKTE GEWICHT PER M2 WINDGEBIED	1-velds	2-velds	3-velds
Plaatdikte: 0,63 mm Gewicht: 7,5 kg/m ² Windgebied: I	1,25 m1	1,25 m1	1,25 m1
Plaatdikte: 0,70 mm Gewicht: 8,3 kg/m ² Windgebied: I	1,25 m1	1,25 m1	1,25 m1
Plaatdikte: 0,88 mm Gewicht: 10,4 kg/m ² Windgebied: I	1,25 m1	1,25 m1	1,25 m1

Geprofileerde Plaat op Maat !

1/1

- projecten ☐
- profielen ☒
- panelen ☐
- metaalzetterij ☐
- montage ☐