



SCH Holland

Producent van
sandwichpanelen,
geprofileerde en
vlakke plaat op maat.



Brochure





Hattemerbroek, kantoor Halzz
Puntprofiel P55-840

Inhoud




4	Welkom	38	› Plankprofiel Vario 250
6	Ons team	39	› Plankprofiel Vario 300
8	Dakplaten		Sandwich carrierpaneel
	Felsprofielen	40	› Sandwich carrierpaneel PIR W60-1150/LL
12	› KlikFels 35/500	41	› Sandwich carrierpaneel PIR W100-1150/LL
13	› FERO 40/400	42	› Sandwich carrierpaneel PIR W150-1150/LL
	Kouddakprofielen		Omegaprofielen
14	› Golfplaat 18/988 KD	43	› Omegaprofiel enkel
15	› Golfplaat 40/1000 KD	44	› Omegaprofiel dubbel
16	› Trapeziumplaat 18/1060 KD		
17	› Trapeziumplaat 34/1050 KD	45	Design
18	› Trapeziumplaat 40/930 KD		Designprofielen
	Warmdakprofielen	49	› Dune 300
19	› Trapeziumplaat 40/930 WD	50	› Diamond 300
	Sandwich carrierpaneel	51	› Plankprofiel Vario 200 Rib
20	› Sandwich carrierpaneel PIR W60-1150/LL	52	› Boxprofiel B20/100-870
21	› Sandwich carrierpaneel PIR W100-1150/LL	53	› Boxprofiel B20/120-860
22	› Sandwich carrierpaneel PIR W150-1150/LL	54	› Boxprofiel B30/295-980
		55	› Boxprofiel B20/60-720
23	Gevelplaten	56	› Boxprofiel B40/100-700
	Golfprofielen	57	› Boxprofiel B50/90-540
28	› Golfplaat 18/988	58	› Boxprofiel B30/100-600
29	› Golfplaat 40/1000	59	› Puntprofiel P19-470
	Trapeziumprofielen	60	› Puntprofiel P35-460
30	› Trapeziumplaat 18/1060	61	› Puntprofiel P37-510
31	› Trapeziumplaat 30/1110	62	› Zaagtandprofiel Z20/80-1040
32	› Trapeziumplaat 34/1050	63	› Zaagtandprofiel Z24/70-420
33	› Trapeziumplaat 40/930	64	› vrij ontwerp
	Potdekselprofielen		Designpanelen
34	› Potdekselprofiel Cascade 330	65	› Cassettepaneel Silk-F
35	› Potdekselprofiel Rabat 300	66	› Sandwichpaneel Silk-C
	Plankprofielen	67	› Sandwichpaneel Silk-D
36	› Plankprofiel Vertimetal 300		
37	› Plankprofiel Vario 200	68	Materialen en coatings
		70	Kleuren

Welkom!

Welkom bij SCH Holland, fijn dat u onze brochure ter hand neemt!

Voordat u onze uitgebreide productcatalogus met profielplaten en panelen op maat raadpleegt, stellen wij ons graag aan u voor. Als onafhankelijk familiebedrijf hechten wij namelijk veel waarde aan een persoonlijke en klantgerichte aanpak.

Arjen Peek
Directeur



"Wij werken volgens een unieke integrale methode en zijn daardoor in staat onze relaties de beste prijs-kwaliteitverhouding te bieden."

Arjen Peek / Directeur



Hoogwaardige kwaliteit

Jaarlijks verwerken wij hoogwaardige kwaliteit verzinkt en voorgelakt plaatstaal tot dak- en gevelvullende systemen. Naast dakbeplating, gevelbeplating, sandwichpanelen en omegaprofielen leveren wij coils en vlakke platen voor de productie van zetwerk.

SCH - Staal Centrum Holland

Sinds 1977 is Staal Centrum Holland, onderdeel van het familiebedrijf HollandGroep, actief als producent van sandwichpanelen en geprofileerde en vlakke platen op maat. Vanuit Nijkerk leveren wij door heel Nederland en staan wij landelijk bekend als betrouwbare en flexibele producent en partner. Ons hechte team staat dagelijks, met raad en daad voor u klaar, om te bouwen aan een succesvolle samenwerking.



Onafhankelijk en onderscheidend

Een ruime voorraad basismateriaal en een modern en geavanceerd machinepark gecombineerd met ons enthousiaste team maakt SCH onafhankelijk en flexibel waarmee wij ons onderscheiden op de markt. Met ruim 2000 ton staal op voorraad in meer dan 60 kleuren en ons moderne machinepark met korte omsteltijden zijn wij u snel van dienst. Uiteraard werken wij conform NEN-EN ISO-9001.

Ons team

Professionals vol passie

Ons team van professionals maakt dagelijks het verschil met hun klantgerichte service. Met onze ruime voorraad basismateriaal springen zij snel en concurrerend in op uw vraag. Onze persoonlijke service is erop gericht om u als klant waar nodig te ondersteunen in elke fase van het proces. Als toonaangevende producent werken wij continu aan innovatieve oplossingen, nieuwe producten en toepassingen en aan het optimaliseren van onze dienstverlening.



Verkoopteam




Arjen Peek

Directeur

ap@hollandgroep.nl

Wij helpen
u graag!

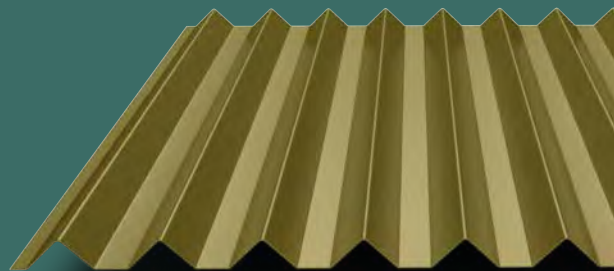

Hans Maris

Commercieel Manager

hm@hollandgroep.nl



Simon Peek

Verkoper binnendienst

sp@hollandgroep.nl



Ruud Krol

Werkvoorbereider

rk@hollandgroep.nl

Vrijblijvend advies

Met het oog op een langdurige klantrelatie kunt altijd op ons rekenen als het gaat om een vrijblijvend advies, offertes en technische ondersteuning. Dienstverlening zit in onze genen en maakt onderdeel uit van onze klantgerichte service waarbij wij kennis en ervaring graag met onze relaties delen. In deze brochure vindt u alle informatie over onze profielplaten en sandwichpanelen. Uiteraard kunt u voor al uw vragen ook direct contact met ons opnemen via 033-2453874 of info@sch-holland.nl. Onze ervaren professionals staan u graag te woord!



Pauline Boterenbrood

Marketing en communicatie

pb@hollandgroep.nl

Dakplaten

Stalen dakplaten op maat geven uw gebouwen een moderne en verzorgde uitstraling. Bovendien zijn stalen dakplaten enorm duurzaam. Met het juiste ontwerp en een goede montage bent u jarenlang verzekerd van een goed systeem.

Bij SCH Holland werken we volgens een integrale methode, met intelligente profiel- of paneelkeuzes en kleurgebruik. Bovendien produceren wij zetwerk in eigen fabriek uit dezelfde materialen als de platen om kleurverschil te voorkomen en zodat u op één plek alle benodigdheden kunt bestellen. Hiermee is SCH Holland uniek in Nederland.



Meer dan 50 kleuren



Korte levertijden



Korte omsteltijden



Duurzaam



Uddel, Heegde Vastgoed
KlikFels 35/500



**“Ik ben erg trots op onze
groeiende kring van
vaste klanten!”**

Hans Maris / Commercieel manager



Garderen, van de Kolk
KlikFels 35/500



Ermelo, Prins Willem Alexander School
KlikFels 35/300



Haren, Schuurhuis
FERO 40/400

Felsprofielen



KlikFels 35/500



FERO 40/400

Kouddakprofielen



Golfplaat 18/988 KD



Golfplaat 40/1000 KD



Trapeziumplaat
18/1060 KD




Trapeziumplaat
34/1050 KD




Trapeziumplaat
40/930 KD

Warmdakprofielen




Trapeziumplaat
40/930 WD


Sandwichpanelen



Sandwich carrierpaneel
PIR W60-1150/LL




Sandwich carrierpaneel
PIR W100-1150/LL



Sandwich carrierpaneel
PIR W150-1150/LL

Klikfels 35/500

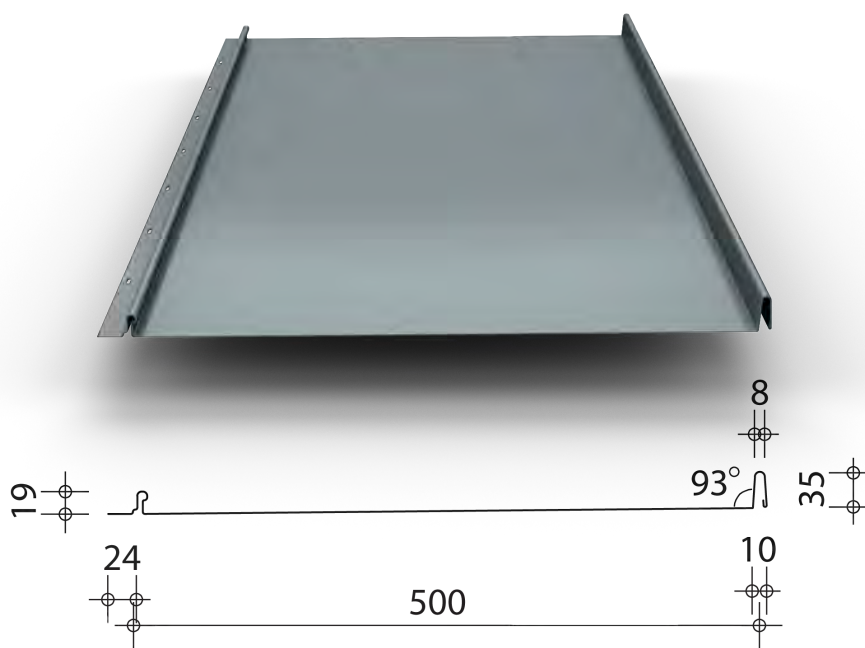

Werkende breedte: 500 mm


Profielhoogte: 35 mm

/ 5 bevestigingspunten per m²

Specificaties

Profielplaattyp	werkende breedte [mm]	min. lengte [mm]	max. lengte [mm]	profiel hoogte [mm]	bevestiging [m ²]
Klikfels 35-500	500	1000	13.000	35	5 schroeven

FERO 40/400

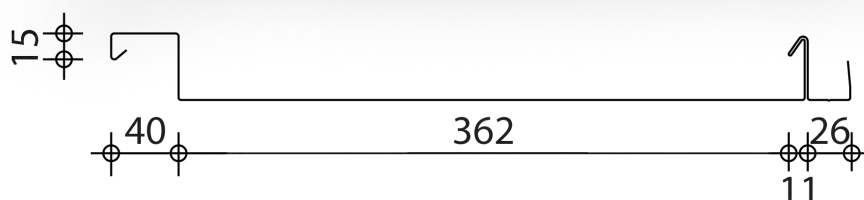


Werkende breedte: 400 mm

Profielhoogte: 40 mm


/ 5 bevestigingspunten per m²

Specificaties

Profielplaattype	werkende breedte [mm]	min. lengte [mm]	max. lengte [mm]	profiel hoogte [mm]	bevestiging [m ²]
FERO 40/400	400	1000	13.000	40	5 schroeven

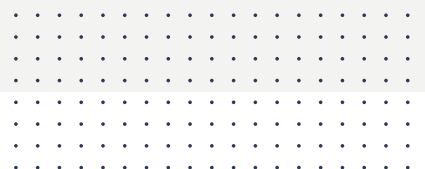

Golfplaat 18/988 KD

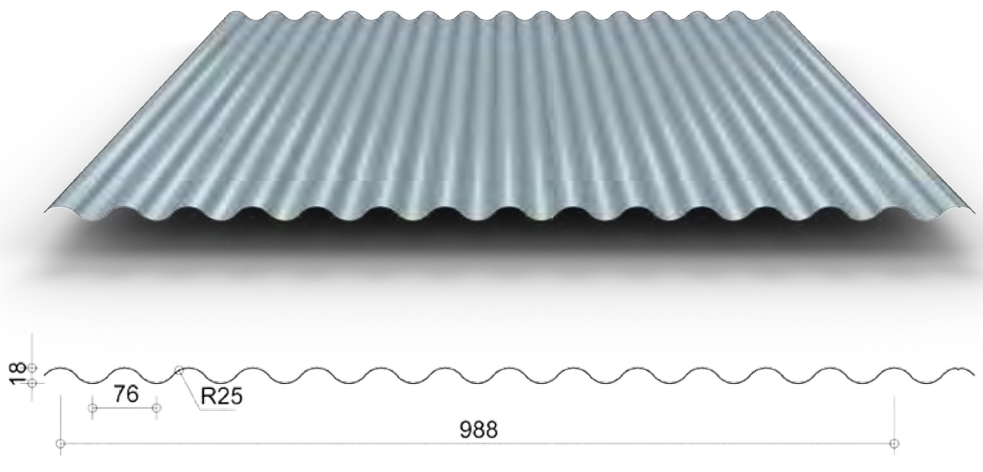


Werkende breedte: 988 mm

Profielhoogte: 18 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Golfplaat 18/988 KD	0,63	6,59	0,80	1,18	1,05
	0,70	7,27	0,89	1,32	1,17
	0,75	7,76	0,95	1,41	1,25
50 mm oplegging	0,88	9,10	1,03	1,52	1,36
	1,00	10,2	1,09	1,63	1,45

Golfplaat 40/1000 KD

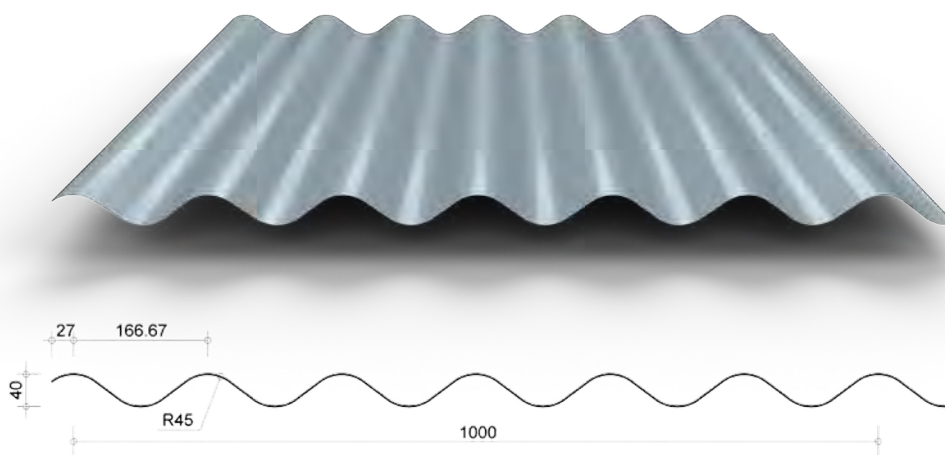


Werkende breedte: 1000 mm


Profielhoogte: 40 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Golfplaat 40/1000 KD	0,63	6,51	1,79	2,36	2,28
	0,70	7,18	1,98	2,90	2,64
	0,75	7,67	2,11	3,03	2,77
60 mm oplegging	0,88	8,99	2,39	3,31	3,03
	1,00	10,08	2,64	3,58	3,28

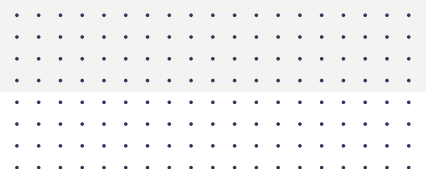

Trapeziumplaat 18/1060 KD

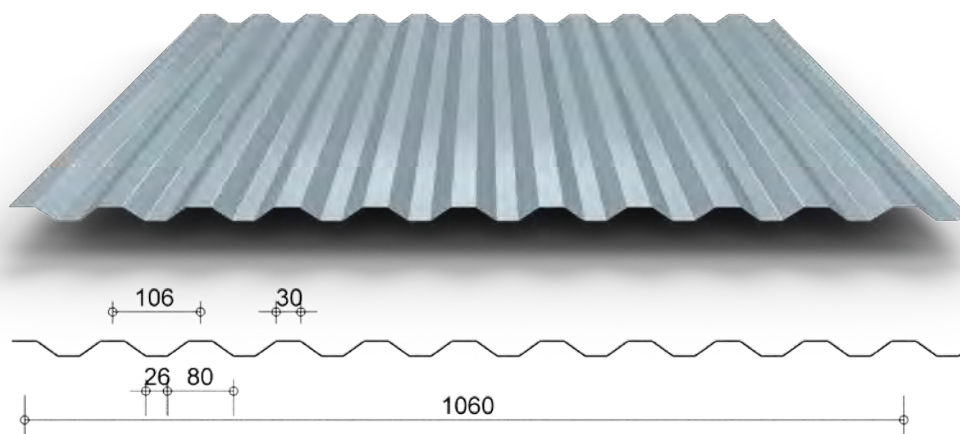


Werkende breedte: 1060 mm

Profielhoogte: 18 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Trapezium 18/1060 KD	0,63	6,14	1,08	1,61	1,44
	0,70	6,78	1,14	1,70	1,52
	0,75	7,23	1,18	1,76	1,57
40 mm oplegging	0,88	8,48	1,28	1,91	1,71

Trapeziumplaat 34/1050 KD

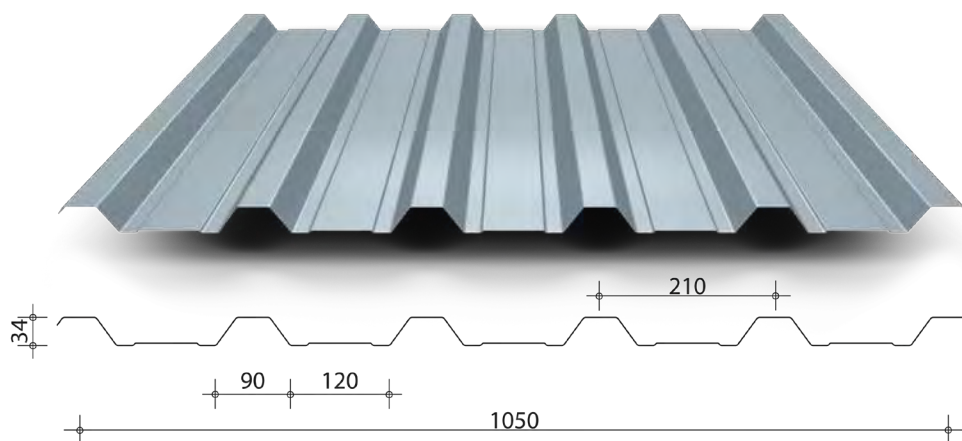


Werkende breedte: 1050 mm


Profielhoogte: 34 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Trapeziumplaat 34/1050 KD	0,63	6,20	1,80	2,07	1,99
	0,70	6,84	1,88	2,37	2,29
	0,75	7,30	1,94	2,67	2,58
	0,88	8,56	2,10	2,99	2,74
40 mm oplegging	1,00	9,60	2,23	3,13	2,86

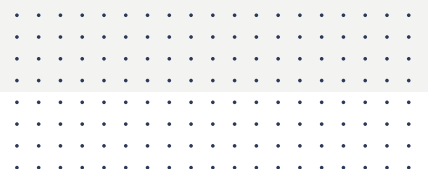

Trapeziumplaat 40/930 KD

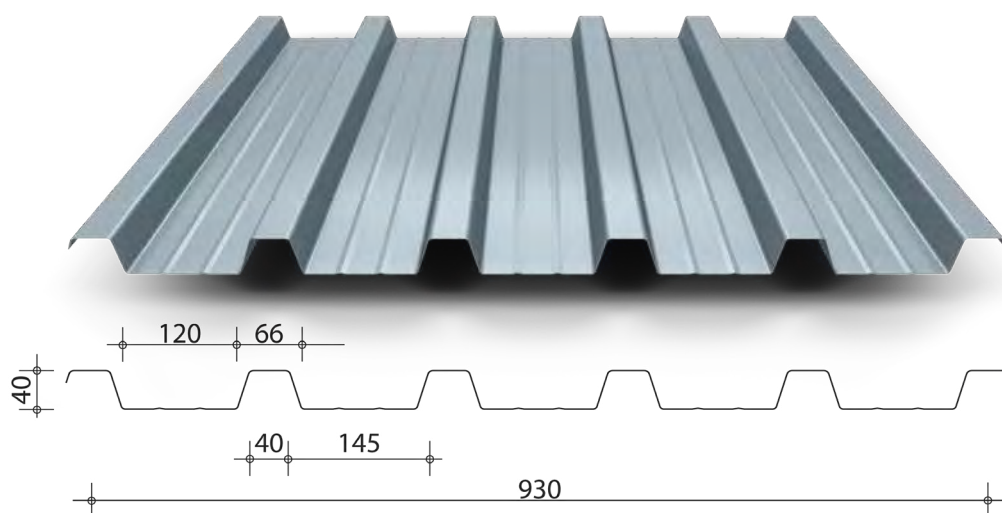


Werkende breedte: 930 mm

Profielhoogte: 40 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Trapeziumplaat 40/930 KD	0,63	7,00	2,05	2,70	2,63
	0,70	7,72	2,19	2,84	2,77
	0,75	8,25	2,27	2,94	2,89
	0,88	9,67	2,45	3,23	3,05
40 mm oplegging	1,00	10,84	2,57	3,48	3,19

Trapeziumplaat 40/930 WD

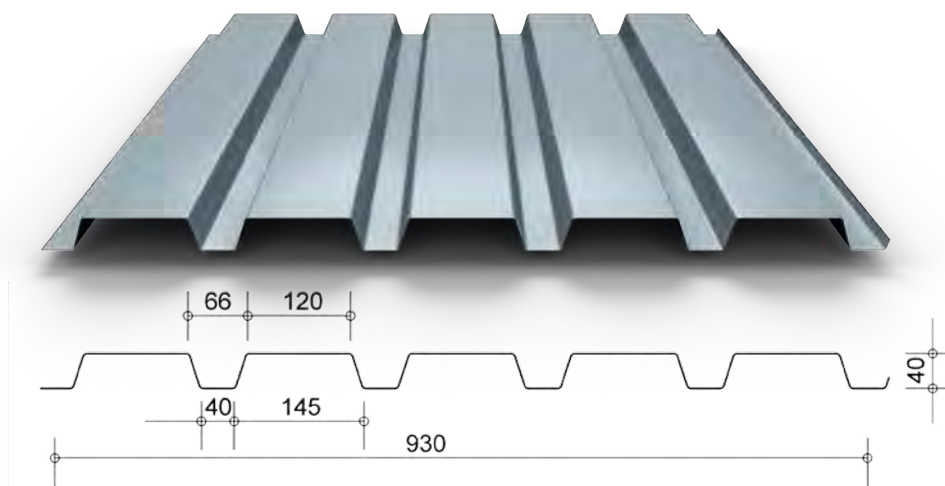


Werkende breedte: 930 mm


Profielhoogte: 40 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Trapeziumplaat 40/930 WD	0,63	7,60	2,14	2,89	2,65
	0,70	7,72	2,25	3,01	2,79
	0,88	9,67	2,53	3,40	3,15
40 mm oplegging	1,00	10,84	2,70	3,63	3,35

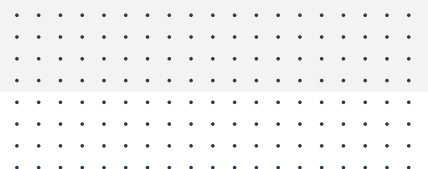

Sandwich carrierpaneel PIR W60-1150/LL

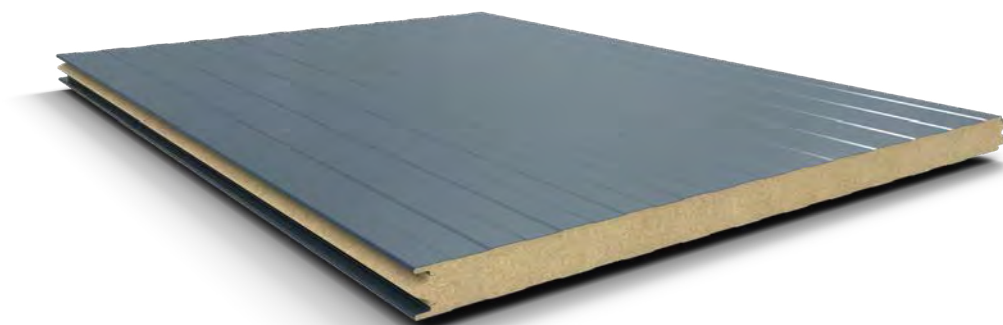


Breedte: 1150 mm

Dikte: 60 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Sandwich carrierpaneel PIR W60-1150/LL	60	11,09	2,90	2,90	2,90

Sandwich carrierpaneel PIR W100-1150/LL

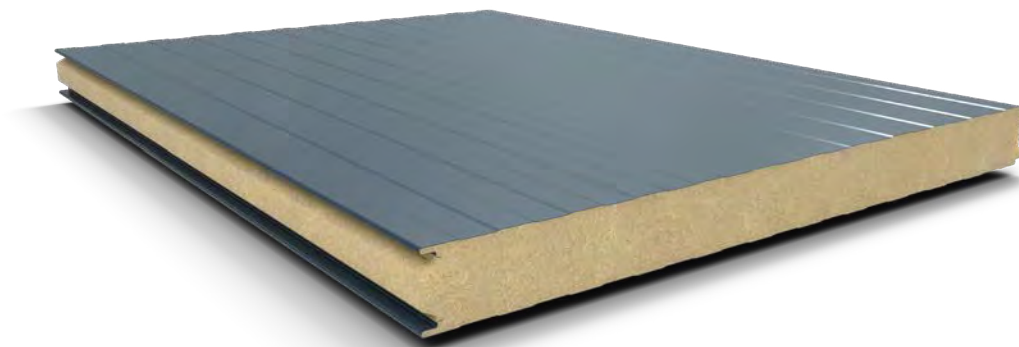


Breedte: 1150 mm


Dikte: 100 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Sandwich carrierpaneel PIR W100-1150/LL	100	13,37	4,50	4,50	4,50

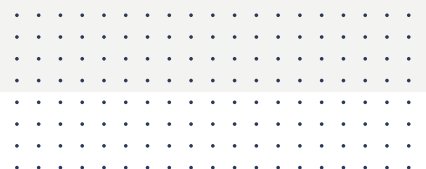

Sandwich carrierpaneel PIR W150-1150/LL

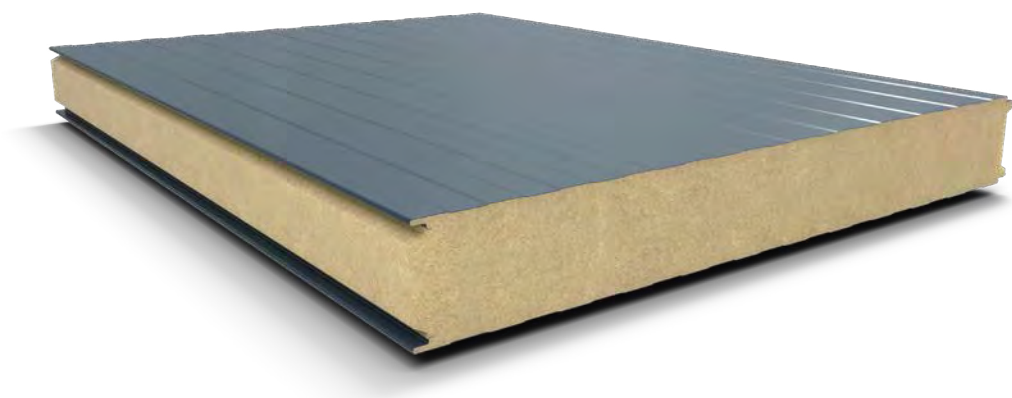

Breedte: 1150 mm

Dikte: 150 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Sandwich carrierpaneel PIR W150-1150/LL	150	15,27	5,60	5,60	5,60

Gevelplaten

Geef uw gebouw een verzorgde en duurzame uitstraling met de op maat gemaakte gevelplaten van SCH Holland. De gevel van uw gebouw is het eerste wat klanten en gasten van u zien en een eerste indruk maakt u maar één keer!

De voorgelakte stalen gevelplaten zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en legeringen waardoor u bij ons altijd het juiste ontwerp vindt. We denken graag met u mee over de mogelijkheden en de best passende oplossingen voor uw ontwerpen en ideeën.



Meer dan 50 kleuren



Korte levertijden



Korte omsteltijden



Duurzaam



Hoevelaken, Maas
KlikFels 35/500



“Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden die het beste aansluiten op uw wensen en ideeën.”

Simon Peek / Verkoper binnendienst



Beuningen, Zilverwerf
Trapeziumplaat 40/930



Hengelo, Twentebad
Plankprofiel Vario 250



Amsterdam, Boostergemaal
Potdekselprofiel Cascade 330

Golfprofielen



Golfplaat 18/988



Golfplaat 40/1000


Trapeziumprofielen




Trapeziumplaat 18/1060



Trapeziumplaat 30/1110



Trapeziumplaat 34/1050



Trapeziumplaat 40/930

Potdekselprofielen




Potdekselprofiel
Cascade 330




Potdekselprofiel
Rabat 300


Plankprofielen




Plankprofiel
Vertimetal 300



Plankprofiel
Vario 200




Plankprofiel
Vario 250



Plankprofiel
Vario 300

Sandwichpanelen



**Sandwich carrierpaneel
PIR W60-1150/LL**



**Sandwich carrierpaneel
PIR W100-1150/LL**




**Sandwich carrierpaneel
PIR W150-1150/LL**

Omegaprofielen




Omegaprofiel enkel



Omegaprofiel dubbel

Golfplaat 18/988

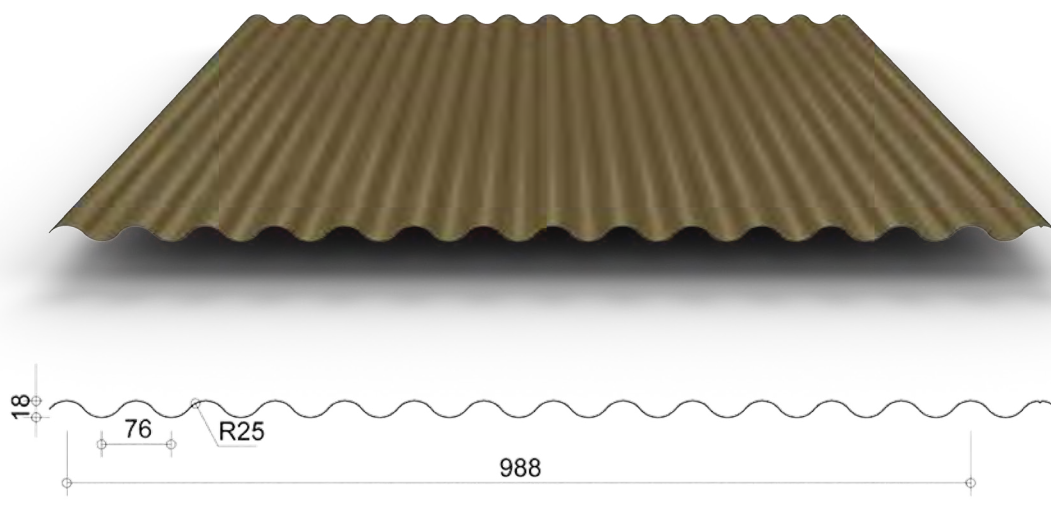


Werkende breedte: 988 mm

Profielhoogte: 18 mm

Specificaties

Profielplaattyp	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Golfplaat 18/988	0,63	6,59	1,57	2,12	1,94
	0,70	7,27	1,69	2,29	2,10
	0,75	7,76	1,77	2,39	2,19
50 mm oplegging	0,88	9,10	1,87	2,53	2,31
	1,00	10,20	1,95	2,64	2,42

Golfplaat 40/1000

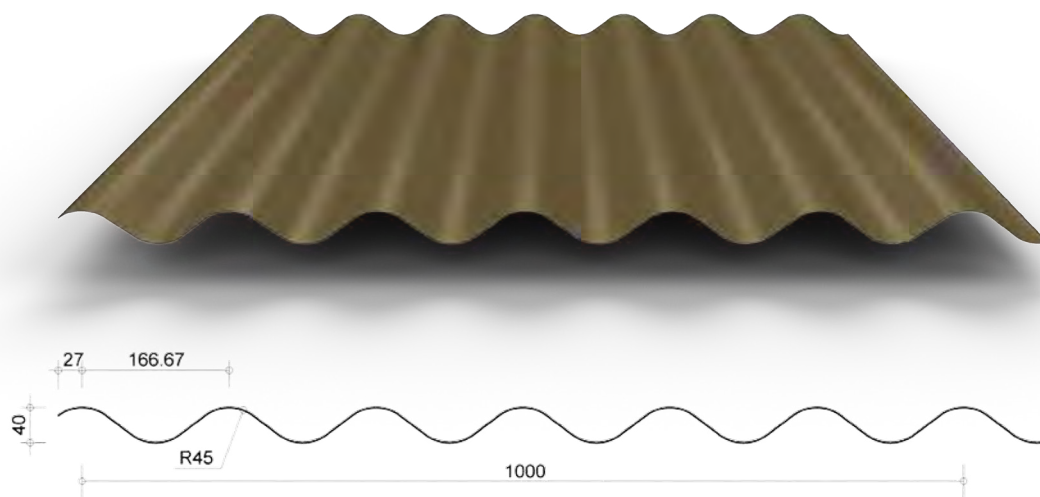


Werkende breedte: 1000 mm


Profielhoogte: 40 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Golfplaat 40/1000	0,63	6,51	2,74	3,29	3,40
	0,70	7,18	2,93	3,99	3,65
	0,75	7,67	3,06	4,16	3,80
60 mm oplegging	0,88	8,99	3,35	4,55	4,16
	1,00	10,08	3,62	4,92	4,50

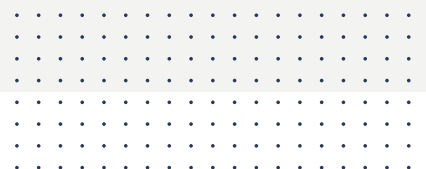

Trapeziumplaat 18/1060

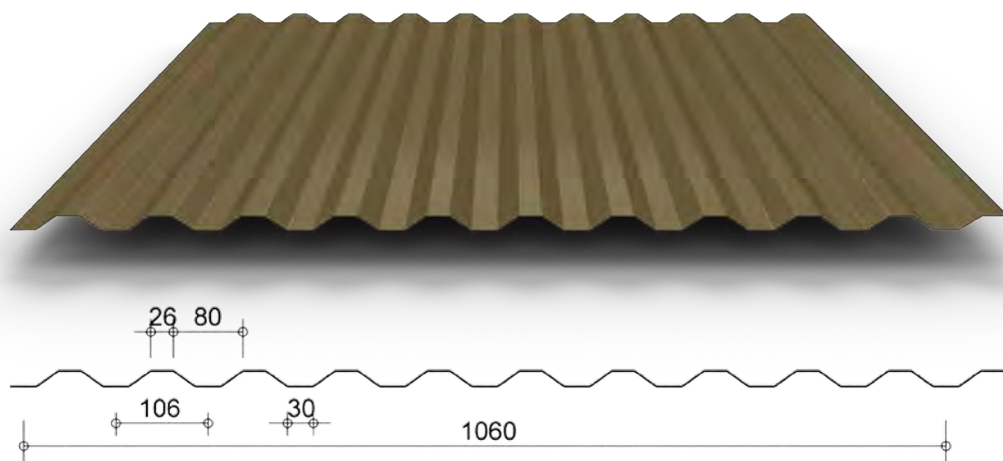


Werkende breedte: 1060 mm

Profielhoogte: 18 mm

Specificaties

Profielplaattipe	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Trapeziumplaat 18/1060	0,63	6,14	1,93	2,62	2,40
	0,70	6,78	2,01	2,72	2,49
	0,75	7,23	2,05	2,79	2,55
40 mm oplegging	0,88	8,48	2,17	2,95	2,70

Trapeziumplaat 30/1110

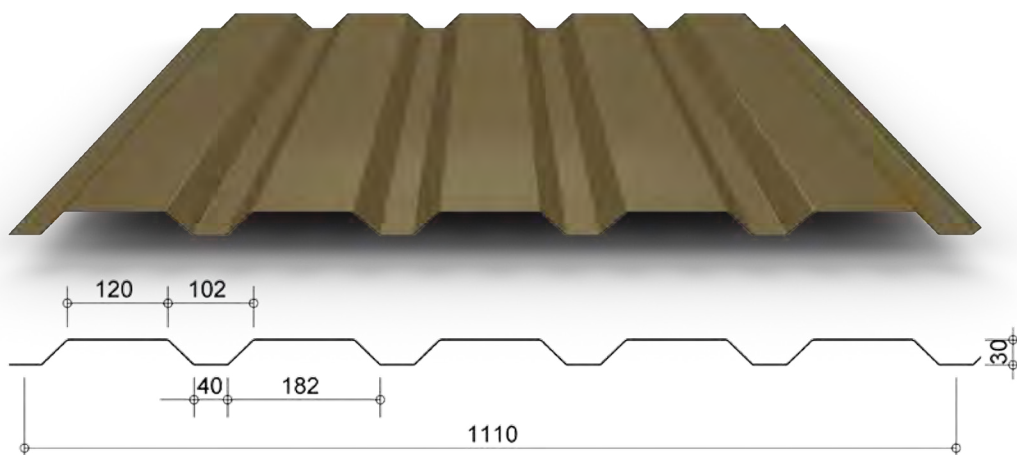


Werkende breedte: 1110 mm


Profielhoogte: 30 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Trapeziumplaat 30/1110	0,63	5,87	2,23	2,34	2,57
	0,70	6,47	2,32	2,68	2,88
	0,75	6,91	2,37	2,79	2,95
40 mm oplegging	0,88	8,10	2,51	3,04	3,12
	1,00	9,08	2,62	3,24	3,26

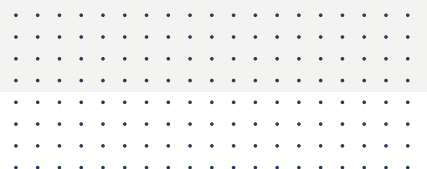

Trapeziumplaat 34/1050

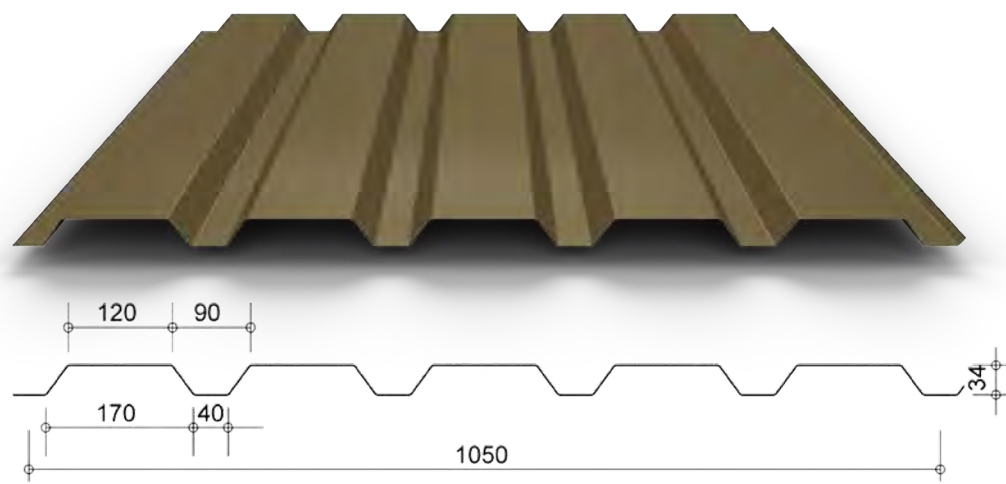


Werkende breedte: 1050 mm

Profielhoogte: 34 mm

Specificaties

Profielplaattyp	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Trapeziumplaat 34/1050	0,63	6,20	2,76	3,18	3,43
	0,70	6,84	2,81	3,62	3,56
	0,75	7,30	2,88	3,77	3,65
40 mm oplegging	0,88	8,56	3,04	4,09	3,79
	1,00	9,60	3,29	4,34	3,96

Trapeziumplaat 40/930

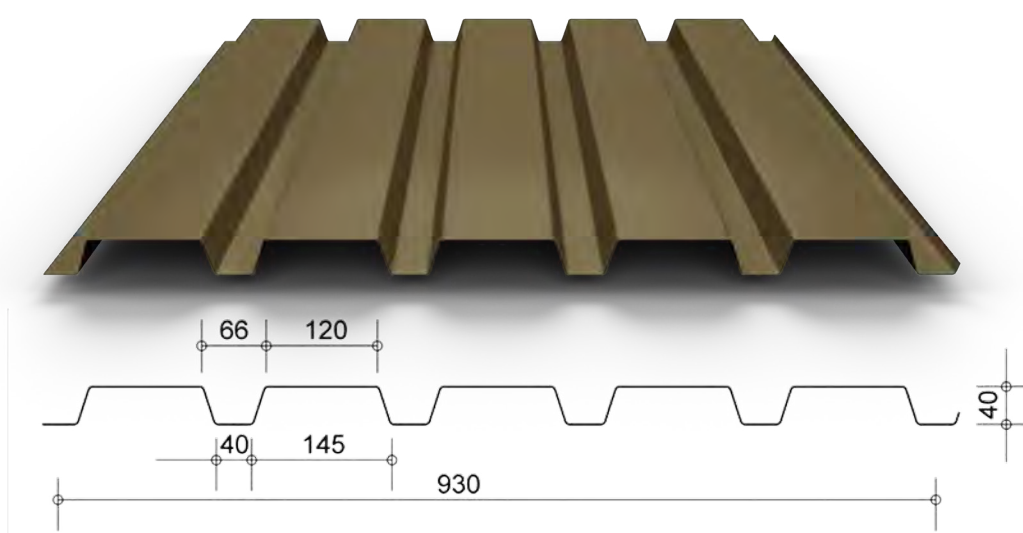


Werkende breedte: 930 mm



Profielhoogte: 40 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Trapeziumplaat 40/930	0,63	7,00	3,03	3,63	3,77
	0,70	7,72	3,14	4,16	3,91
	0,75	8,25	3,18	4,33	4,01
40 mm oplegging	0,88	9,67	3,35	4,58	4,22
	1,00	10,84	3,59	4,79	4,37

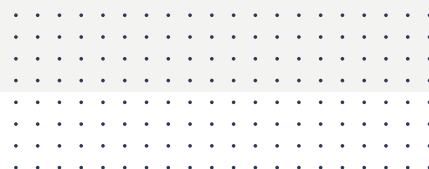

Potdekselprofiel Cascade 330

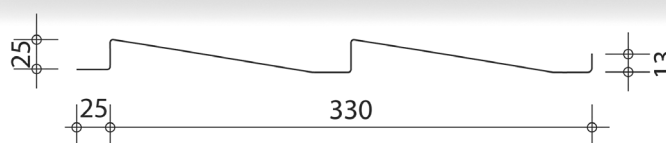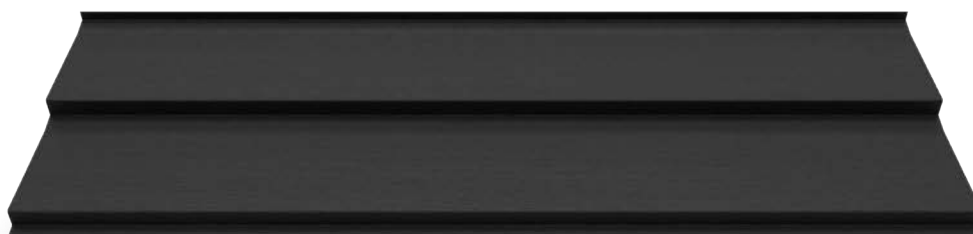



Werkende breedte: 330 mm

Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Potdekselprofiel	0,63	6,58	1,50	1,50	1,50
Cascade 330	0,70	7,26	1,50	1,50	1,50
	0,75	7,75	1,50	1,50	1,50

Potdekselprofiel Rabat 300

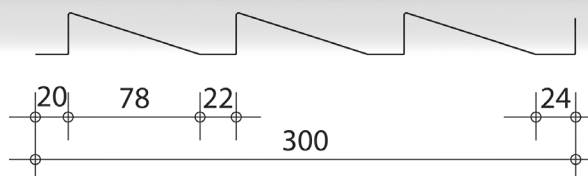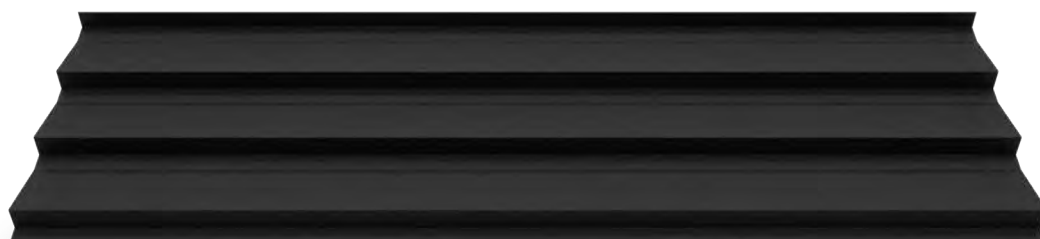


Werkende breedte: 300 mm


Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Potdekselprofiel Rabat 300	0,63	7,23	1,50	1,50	1,50
	0,70	7,98	1,50	1,50	1,50
	0,75	8,52	1,50	1,50	1,50

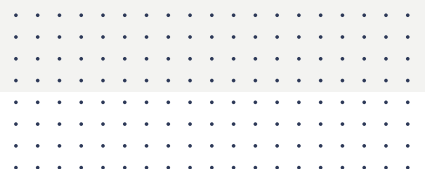

Plankprofiel Vertimetal 300

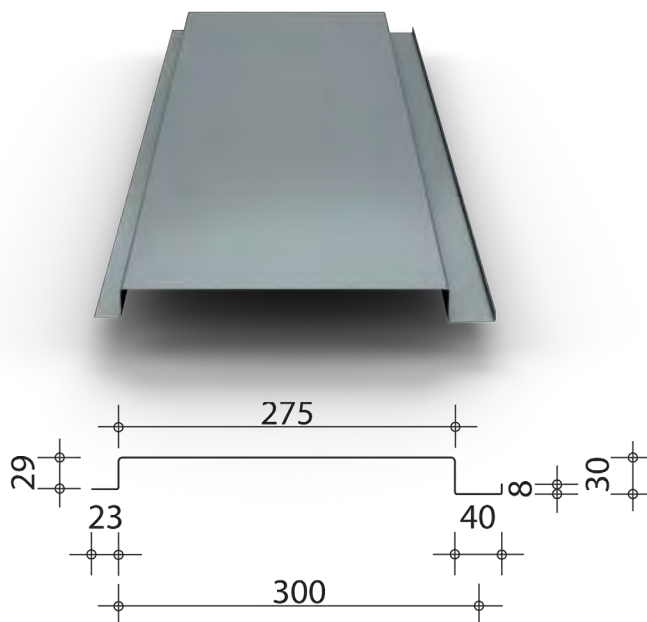



Werkende breedte: 300 mm

Profielhoogte: 30 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Plankprofiel Vertimetal 300	0,88	9,99	1,50	1,50	1,50

Plankprofiel Vario 200

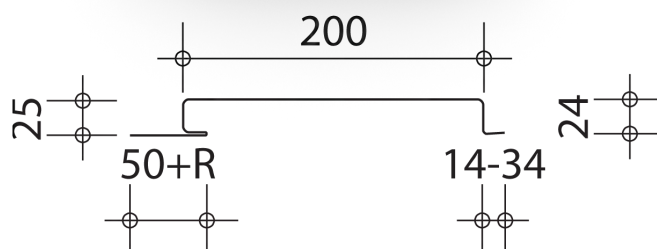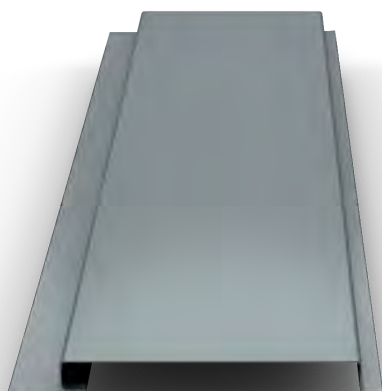


Werkende breedte: 200 mm


Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Plankprofiel Vario 200	0,63	8,00	1,25	1,25	1,25
	0,70	8,91	1,25	1,25	1,25
	0,75	9,54	1,25	1,25	1,25
	0,88	11,10	1,25	1,25	1,25

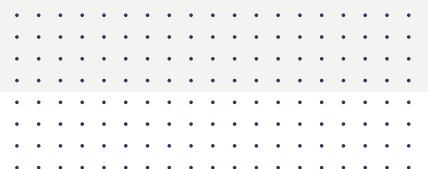

Plankprofiel Vario 250

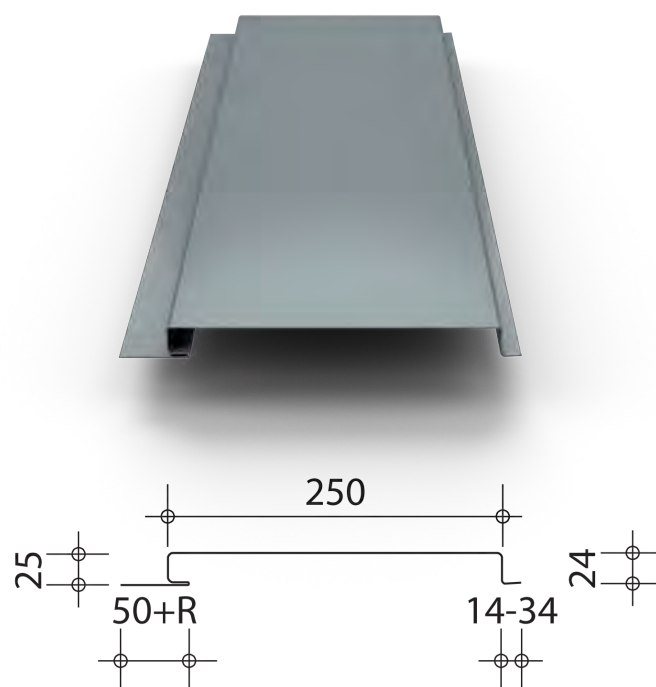


Werkende breedte: 250 mm

Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Plankprofiel Vario 250	0,88	10,40	1,25	1,25	1,25

Plankprofiel Vario 300

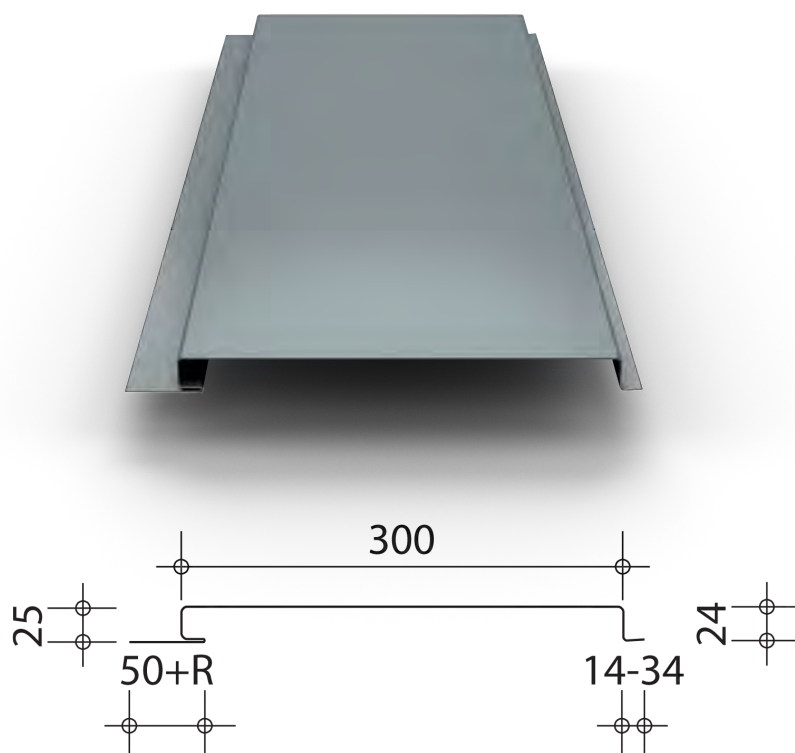


Werkende breedte: 300 mm

Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Plankprofiel Vario 300	0,88	10,00	1,25	1,25	1,25

Sandwich carrierpaneel PIR W60-1150/LL

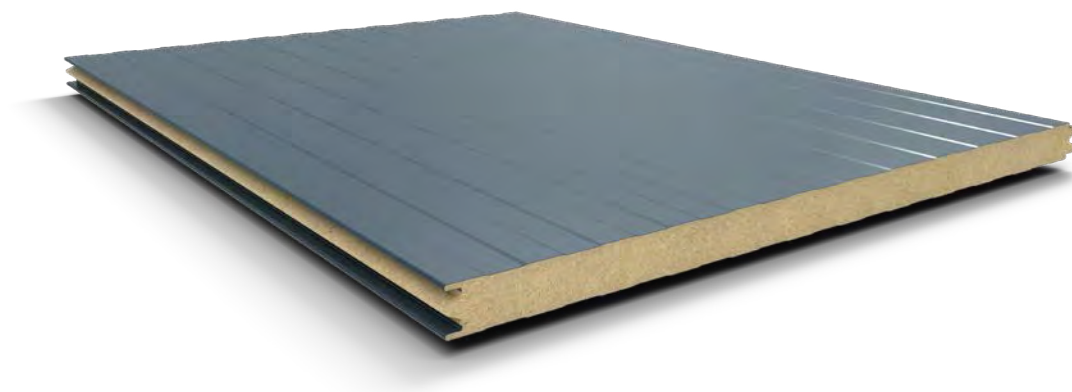


Breedte: 1150 mm

Dikte: 60 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Sandwich carrierpaneel PIR W60-1150/LL	60	11,09	2,90	2,90	2,90

Sandwich carrierpaneel PIR W100-1150/LL

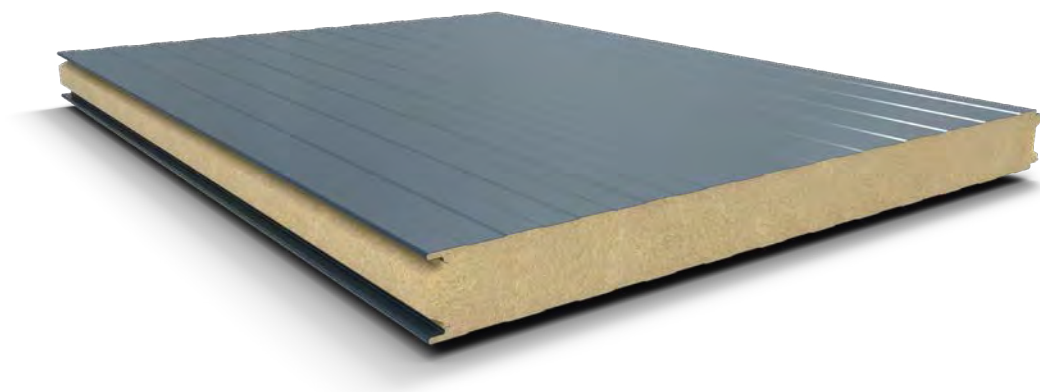


Breedte: 1150 mm


Dikte: 100 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Sandwich carrierpaneel PIR W100-1150/LL	100	13,37	4,50	4,50	4,50

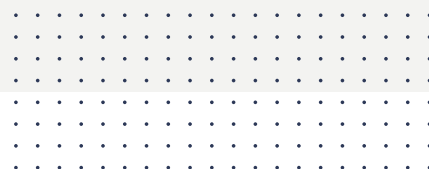

Sandwich carrierpaneel PIR W150-1150/LL

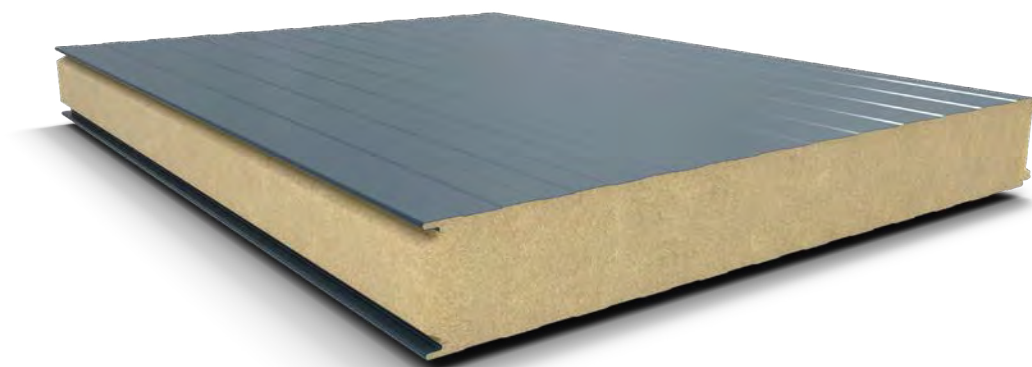


Breedte: 1150 mm

Dikte: 150 mm

Specificaties

Profielplaattyp	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Sandwich carrierpaneel PIR W150-1150/LL	150	15,27	5,60	5,60	5,60

Omegaprofiel enkel

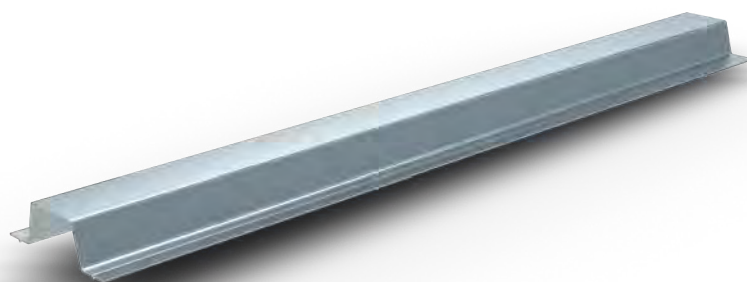


Werkende breedte: 89 mm


Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ¹]	1 veld	2 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲
Omegaprofiel enkel	0,63	0,61	0,80	0,80
	0,75	0,73	1,00	1,00
	0,88	0,86	1,20	1,20
	1,00	0,98	1,50	1,50

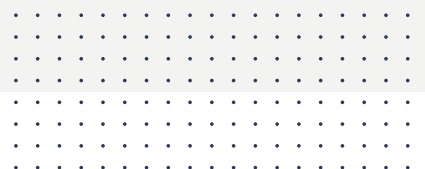

Omegaprofiel dubbel

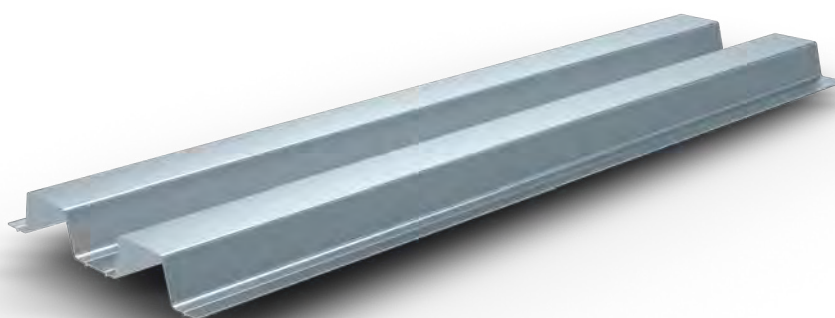

Werkende breedte: 178 mm

Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ¹]	1 veld	2 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲
Omegaprofiel dubbel	0,63	1,22	0,80	0,80
	0,75	1,46	1,00	1,00
	0,88	1,72	1,20	1,20
	1.00	1,96	1,50	1,50

Design

Onze experts ondersteunen en adviseren architecten en opdrachtgevers al vanaf de ontwerp- en conceptfase bij de keuze voor metaalbouwoplossingen. Wij kennen onze producten en de mogelijkheden als geen ander, waardoor wij u het beste en meest eerlijke advies geven om uw projecten duurzaam te realiseren.

Graag ondersteunen we u al vanaf de ontwerpfase door onze kennis en ervaring met u te delen. Zo leggen we een goede basis voor het beste resultaat en een prettige samenwerking.



Meer dan 50 kleuren



Korte levertijden



Korte omsteltijden



Duurzaam



Amsterdam, Kriterion wasfabriek
Boxprofiel B30/295-980



"Graag ondersteunen we u al vanaf de ontwerpfase door onze kennis en ervaring met u te delen. Zo leggen we een goede basis, voor het beste resultaat en een prettige samenwerking."

Arjen Peek / Directeur




Hattemerbroek, kantoor Hallz
Puntprofiel P55-840




Uithoorn, Geostick
Cassettepaneel Silk-F


Designprofielen




Dune 300



Diamond 300



Plankprofiel Vario 200 Rib




Boxprofiel B20/100-870



Boxprofiel B20/120-860



Boxprofiel B30/295-980




Boxprofiel B20/60-720




Boxprofiel B40/100-700




Boxprofiel B50/90-540




Boxprofiel B30/100-600



Puntprofiel P19-470



Puntprofiel P35-460



Puntprofiel P37-510



**Zaagtandprofiel
Z20/80-1040**



**Zaagtandprofiel
Z24/70-420**



vrij ontwerp

Designpanelen



Cassettepaneel Silk-F




Sandwichpaneel Silk-C



Sandwichpaneel Silk-D

Dune 300

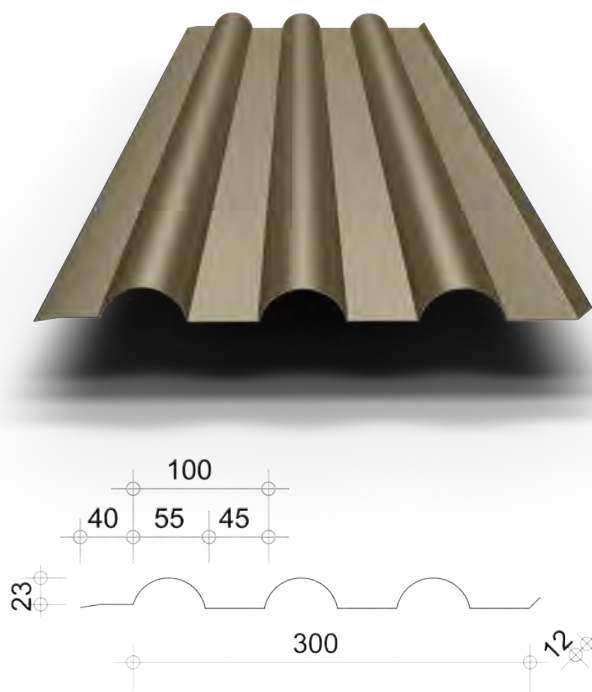


Werkende breedte: 300 mm


Profielhoogte: 23 mm

Specificaties

Profielplaattyp	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Dune 300	0,63	7,23	1,50	1,50	1,50
	0,70	7,98	1,50	1,50	1,50
	0,75	8,52	1,50	1,50	1,50

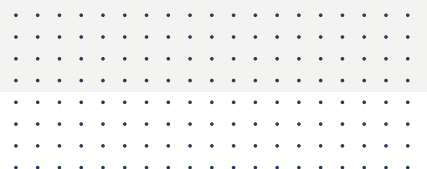

Diamond 300

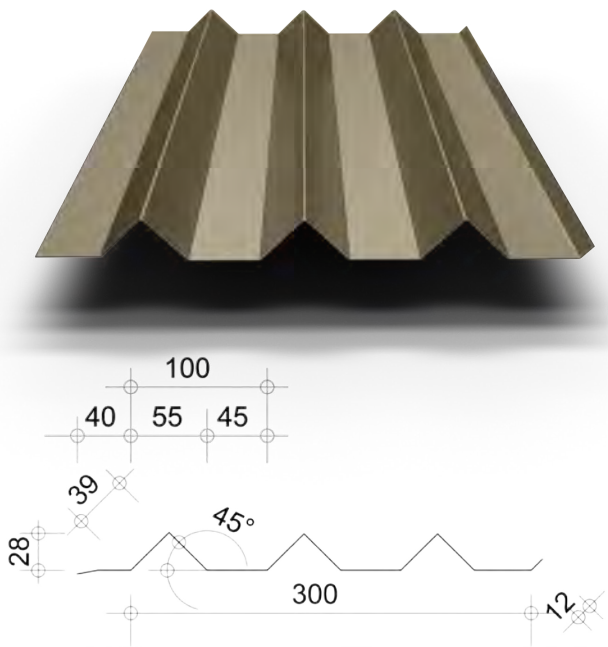


Werkende breedte: 300 mm

Profielhoogte: 28 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Diamond 300	0,63	7,23	1,50	1,50	1,50
	0,70	7,98	1,50	1,50	1,50
	0,75	8,52	1,50	1,50	1,50

Plankprofiel Vario 200 Rib

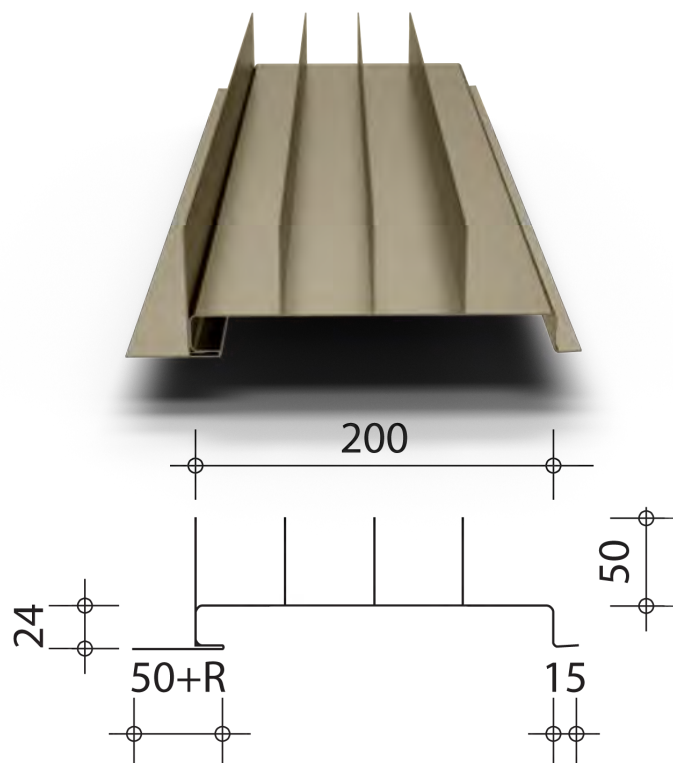


Werkende breedte: 200 mm


Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Plankprofiel Vario 200 Rib	0,63	16,00	1,25	1,25	1,25
	0,70	17,82	1,25	1,25	1,25
	0,75	19,08	1,25	1,25	1,25
	0,88	22,20	1,25	1,25	1,25

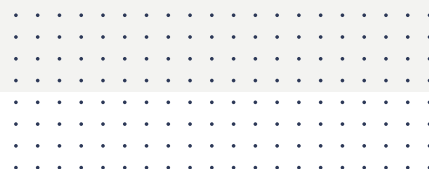

Boxprofiel B20/100-870

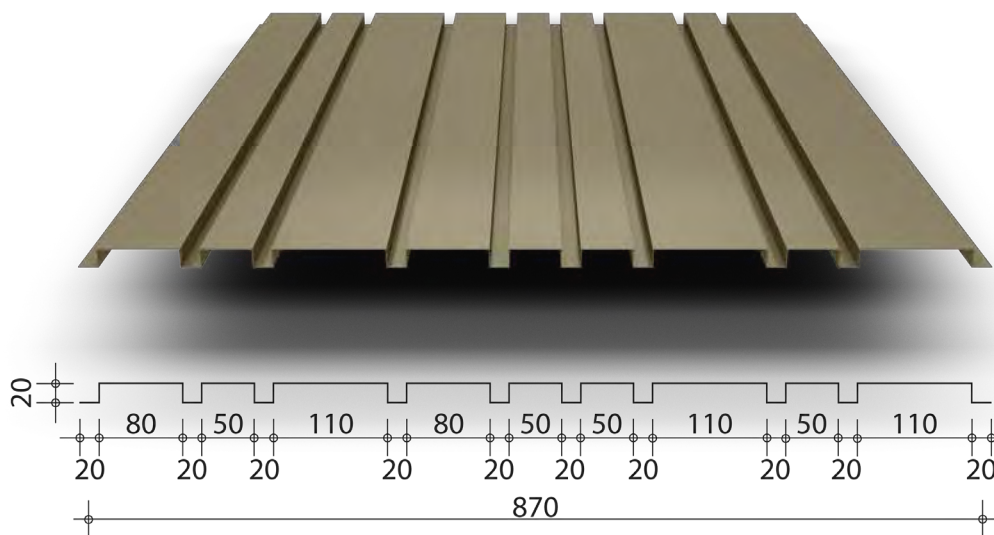


Werkende breedte: 870 mm

Profielhoogte: 20 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
B20/100-870	0,63	7,21	1,50	1,50	1,50
	0,70	8,25	1,50	1,50	1,50

Boxprofiel B20/120-860

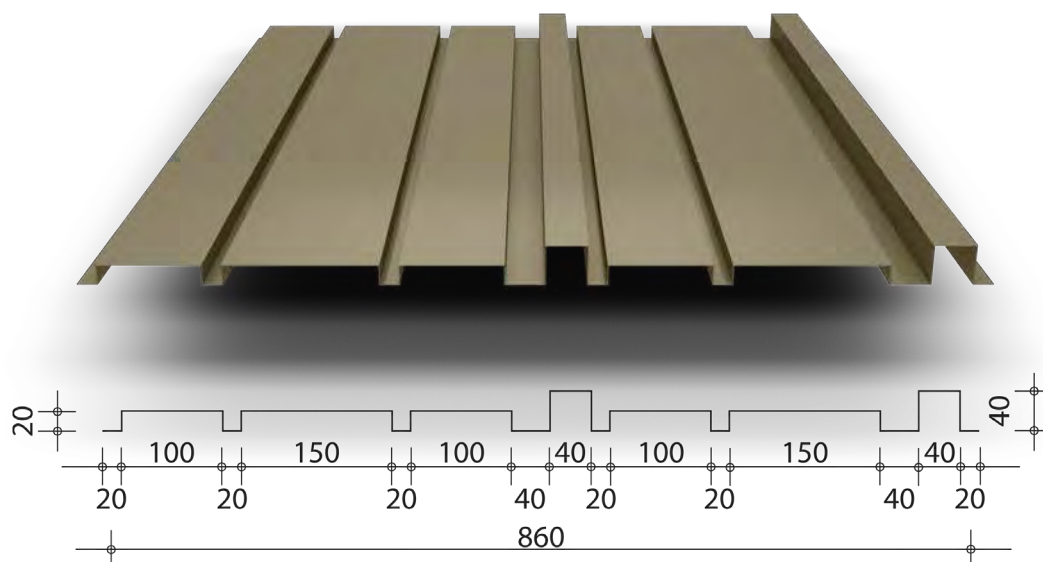


Werkende breedte: 860 mm


Profielhoogte: 20/40 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
B20/120-860	0,63	7,14	1,50	1,50	1,50
	0,70	8,16	1,50	1,50	1,50

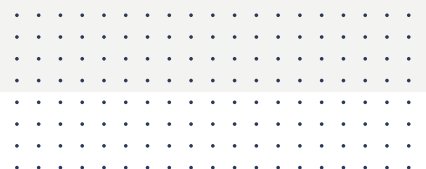

Boxprofiel B30/295-980

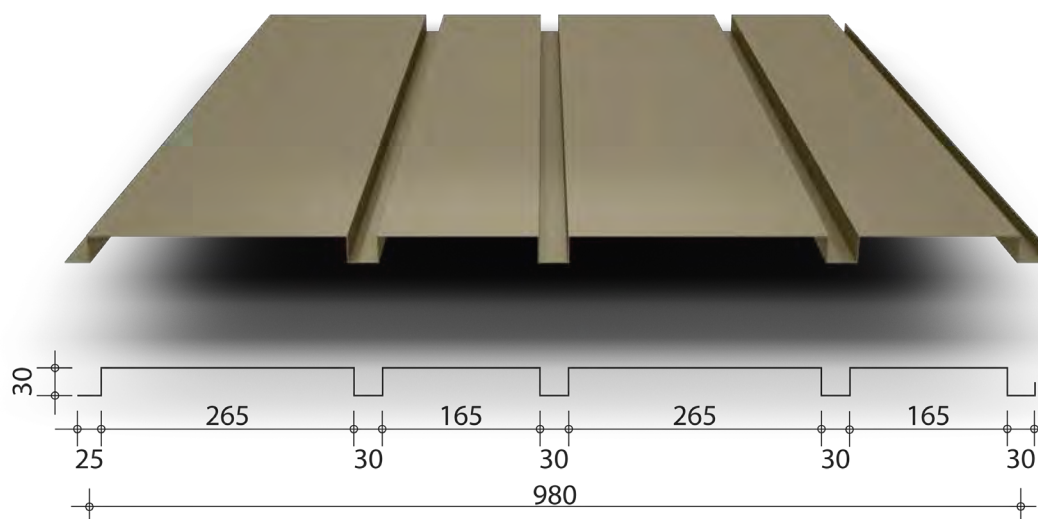



Werkende breedte: 980 mm

Profielhoogte: 30 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
B30/295-980	0,63	6,41	1,50	1,50	1,50
	0,70	7,33	1,50	1,50	1,50

Boxprofiel B20/60-720

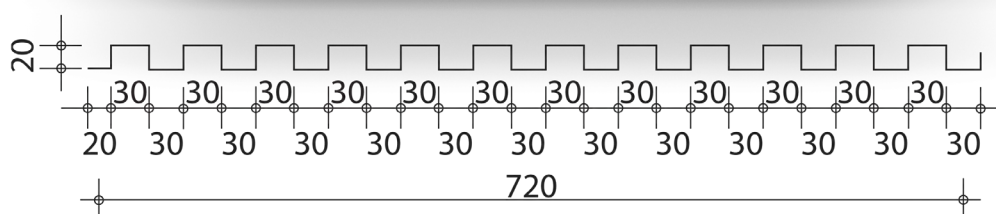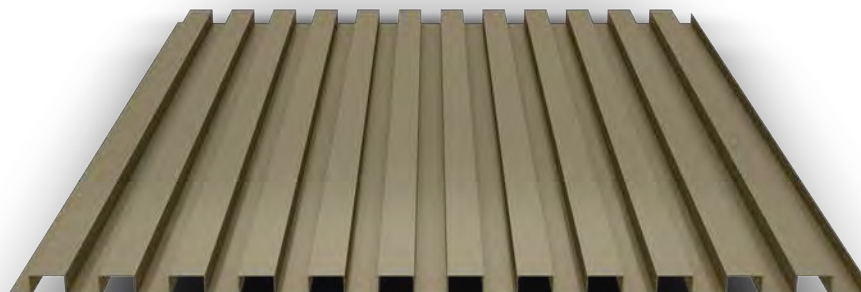


Werkende breedte: 720 mm


Profielhoogte: 20 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
B20/60-720	0,63	8,72	1,50	1,50	1,50
	0,70	9,97	1,50	1,50	1,50

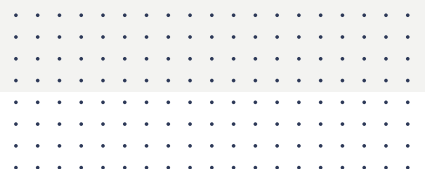

Boxprofiel B40/100-700

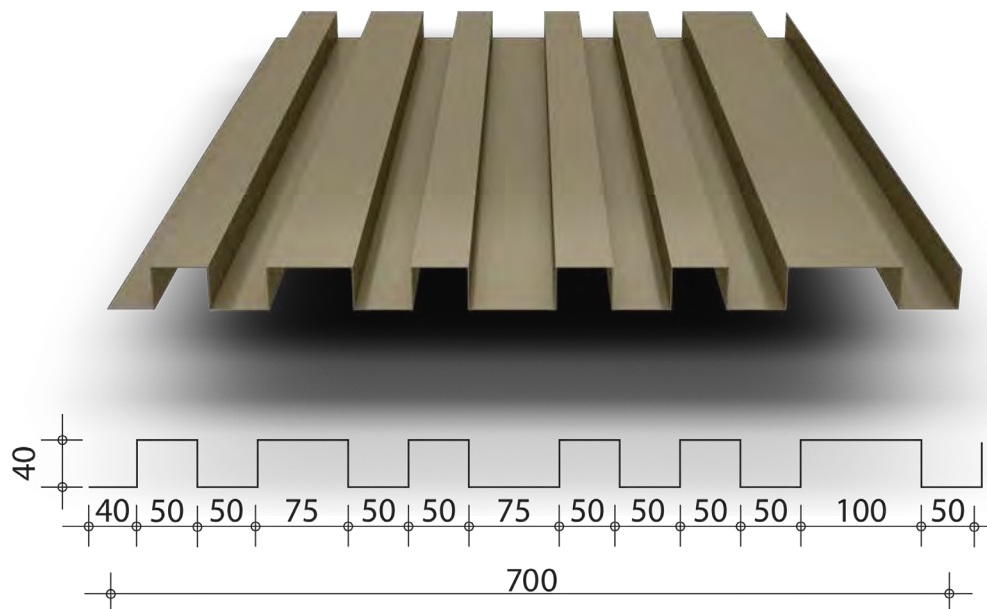


Werkende breedte: 700 mm

Profielhoogte: 40 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
B40/100-700	0,63	8,49	1,50	1,50	1,50
	0,70	9,71	1,50	1,50	1,50

Boxprofiel B50/90-540

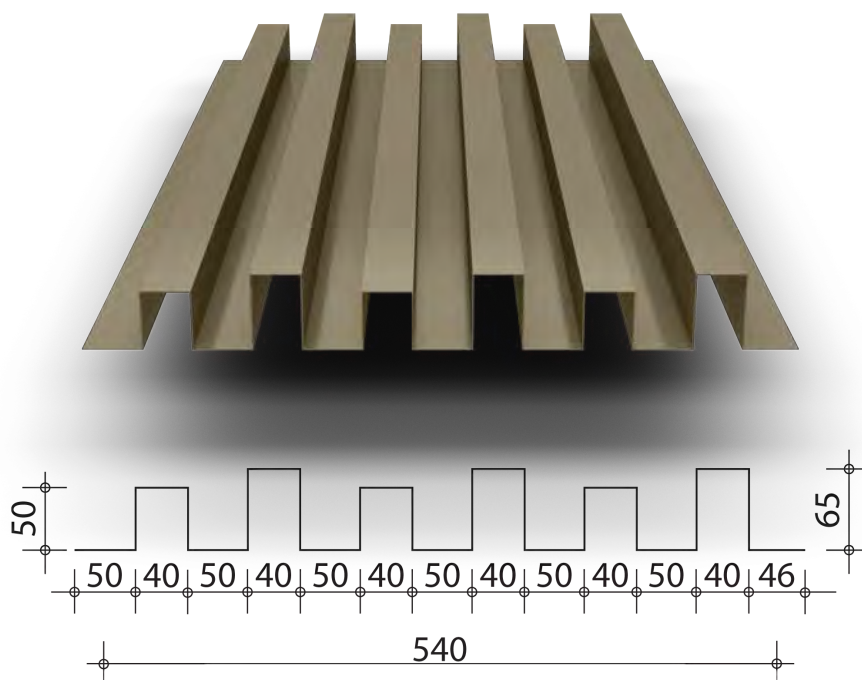


Werkende breedte: 540 mm

Profielhoogte: 50/65 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
B50/90-540	0,63	10,72	1,50	1,50	1,50
	0,70	12,26	1,50	1,50	1,50

Boxprofiel B30/100-600

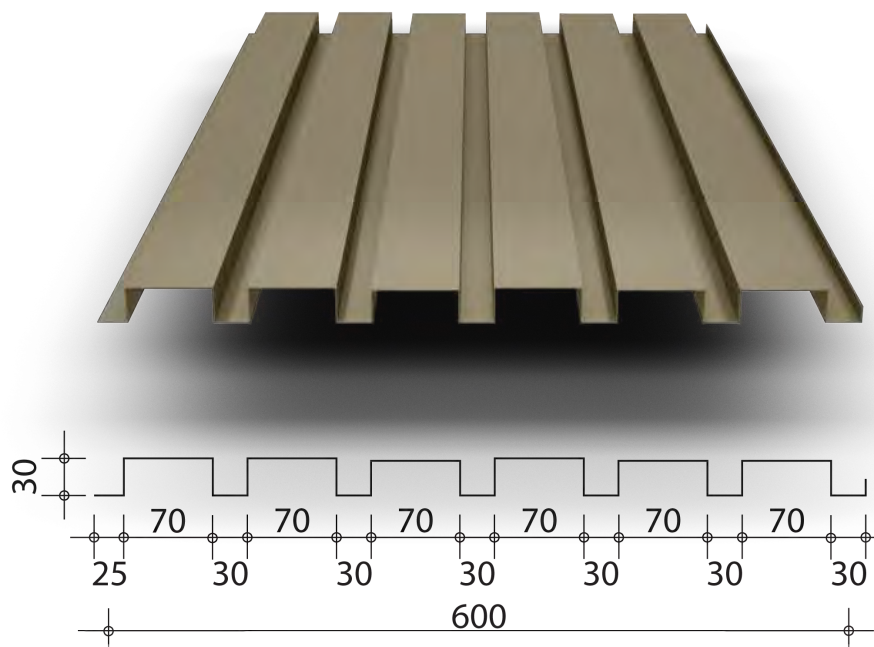


Werkende breedte: 600 mm

Profielhoogte: 30 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
B30/100-600	0,63	5,39	1,50	1,50	1,50
	0,70	5,99	1,50	1,50	1,50

Puntprofiel P19-470

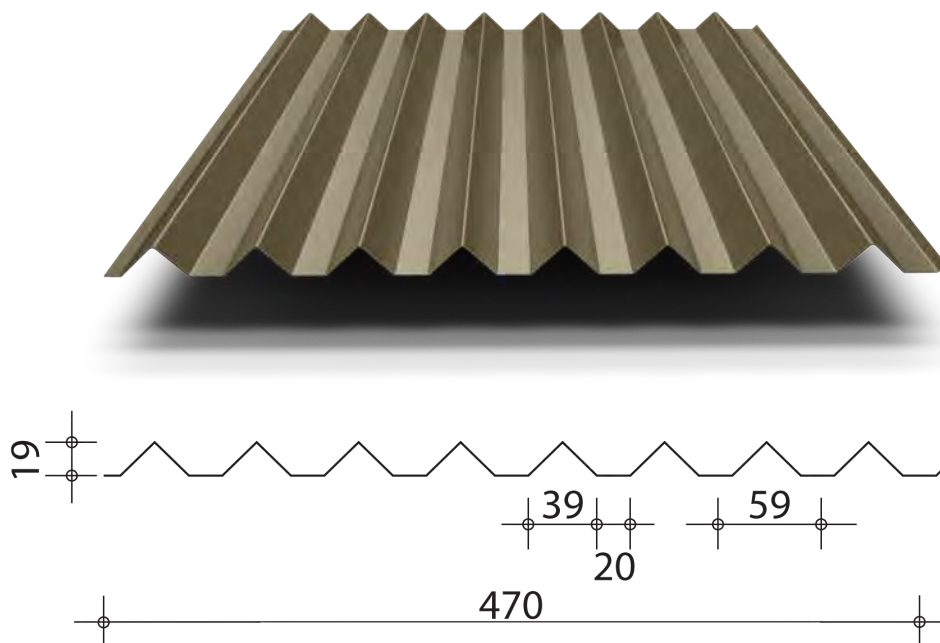


Werkende breedte: 470 mm



Profielhoogte: 19 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Puntprofiel P19-470	0,63	6,77	1,50	1,50	1,50
	0,70	7,31	1,50	1,50	1,50
	0,75	7,83	1,50	1,50	1,50

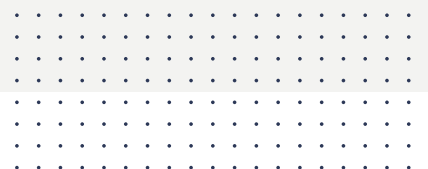

Puntprofiel P35-460

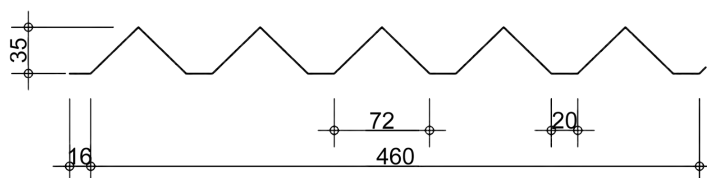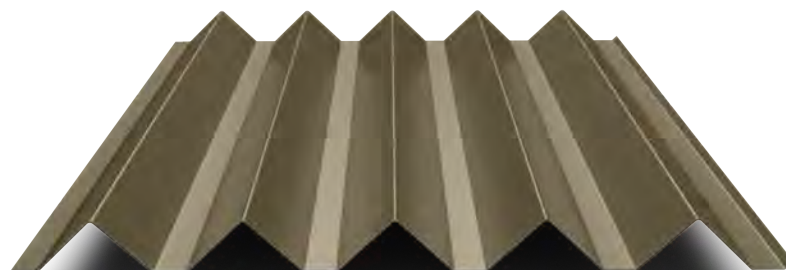


Werkende breedte: 460 mm

Profielhoogte: 35 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Puntprofiel P35-460	0,63	6,72	1,50	1,50	1,50
	0,70	7,47	1,50	1,50	1,50
	0,75	8,00	1,50	1,50	1,50

Puntprofiel P37-510

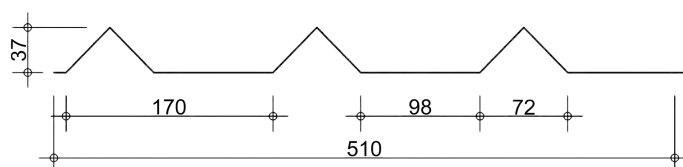


Werkende breedte: 510 mm


Profielhoogte: 37 mm

Specificaties

Profielplaattyp	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
Puntprofiel P37-510	0,63	6,07	1,50	1,50	1,50
	0,70	6,74	1,50	1,50	1,50
	0,75	7,22	1,50	1,50	1,50

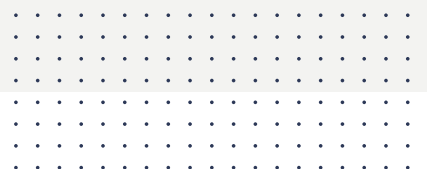

Zaagtandprofiel Z20/80-1040

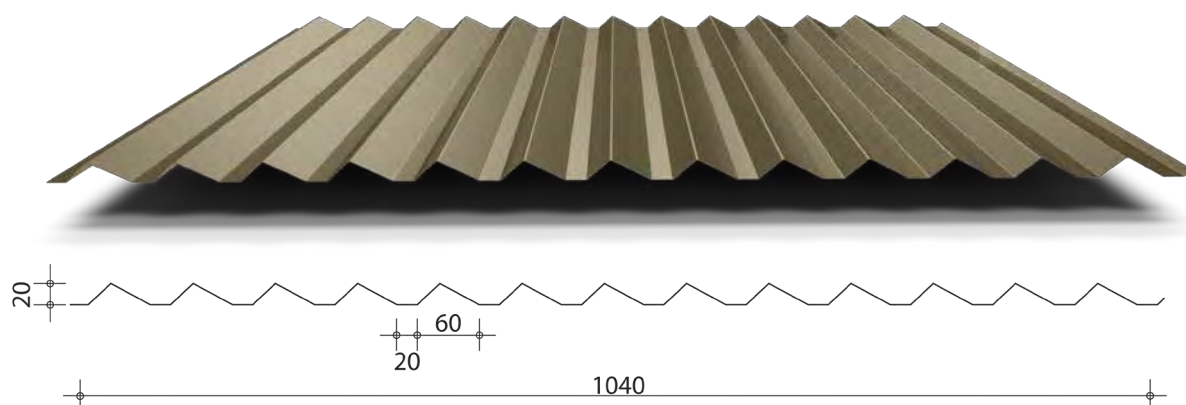


Werkende breedte: 1040 mm

Profielhoogte: 20 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Z20/80-1040	0,63	6,04	1,50	1,50	1,50
	0,70	6,90	1,50	1,50	1,50

Zaagtandprofiel Z24/70-420

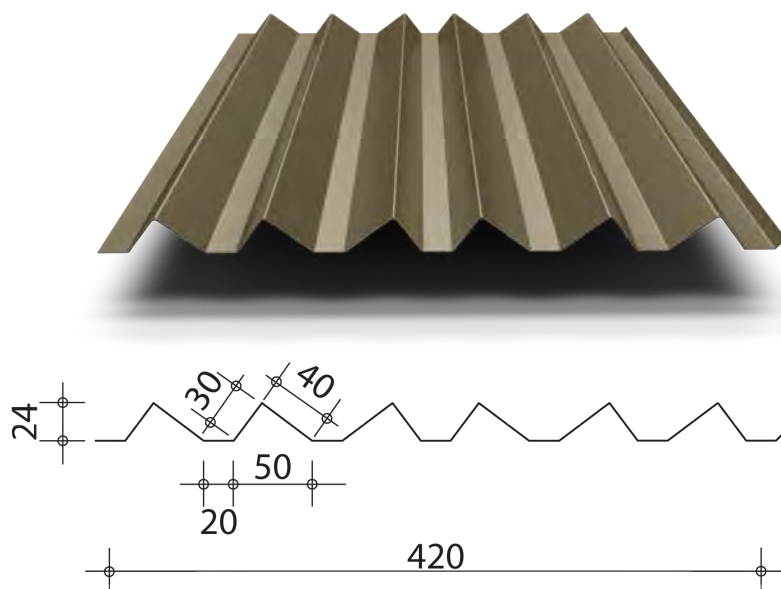


Werkende breedte: 420 mm


Profielhoogte: 24 mm

Specificaties

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
Z24/70-420	0,63	7,45	1,50	1,50	1,50
	0,70	8,27	1,50	1,50	1,50

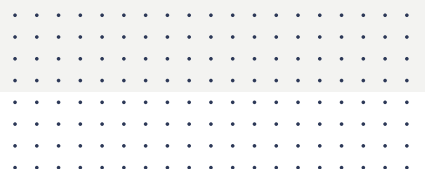

vrij ontwerp

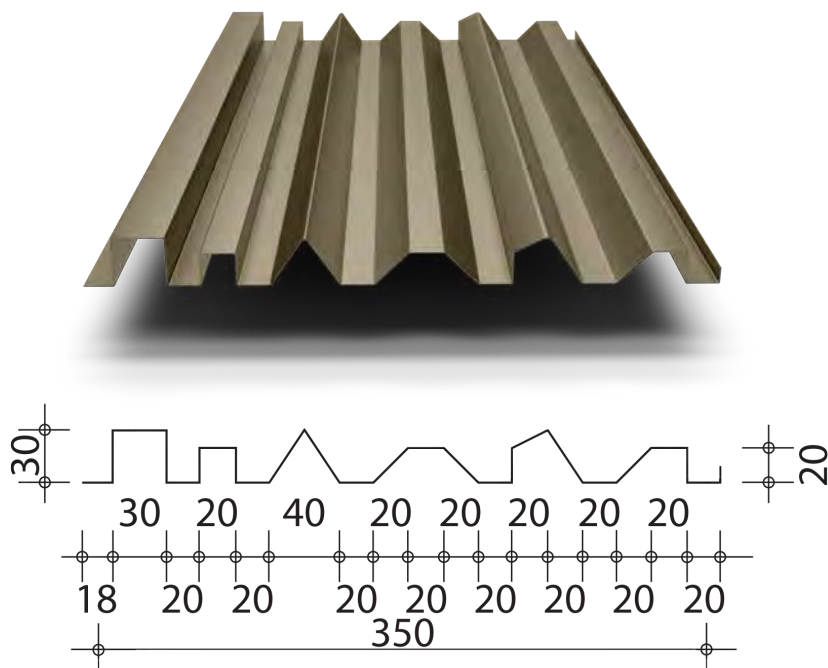

Werkende breedte: 350 mm

Profielhoogte: 20/30 mm

Specificaties

Profielplaattyp	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
			▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
vrij ontwerp	0,63	10,04	1,50	1,50	1,50
	0,70	11,15	1,50	1,50	1,50

Cassettepaneel Silk-F




Silk-F uitstraling: facade cassettegevel

Sponning (rondom): 15/30 x 30 mm

Specificaties

Buitenplaat	HPS - 0,63 [mm]	Prisma - 0,63 [mm]	Kern/Rc	Gewicht	L. max.	Oversp.
Silk-F-30	✓	✓	1,25	12,51	8.000	1.500

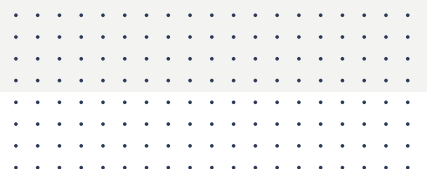

Sandwichpaneel Silk-C



Silk-C uitstraling: voorzet cassettegevel

Sponning (rondom): 15/30 x 30 mm

Specificaties

Buitenplaat	HPS - 0,63 [mm]	Prisma - 0,63 [mm]	Kern/Rc	Gewicht	L. max.	Oversp.
Silk-C-60	✓	✓	2,56	14,34	5.600	3.800
Silk-C-80	✓	✓	3,43	15,04	5.600	4.350
Silk-C-90	✓	✓	3,87	15,39	5.600	4.600
Silk-C-110	✓	✓	4,73	16,09	5.600	4.900
Silk-C-130	✓	✓	5,60	16,79	5.600	5.150
Silk-C-150	✓	✓	6,47	17,49	5.600	5.400

Sandwichpaneel Silk-D



Sandwichpaneel voorzien van een geïntegreerd accentprofiel naar keuze.

Specificaties

Buitenplaat	HPS - 0,63 [mm]	Prisma - 0,63 [mm]	Kern/Rc	Gewicht	L. max.	Oversp.
Silk-D-60	✓	✓	2,56	14,34	5.600	3.800
Silk-D-80	✓	✓	3,43	15,04	5.600	4.350
Silk-D-100	✓	✓	3,87	15,39	5.600	4.600
Silk-D-110	✓	✓	4,73	16,09	5.600	4.900
Silk-D-130	✓	✓	5,60	16,79	5.600	5.150
Silk-D-150	✓	✓	6,47	17,49	5.600	5.400

Materialen en coatings

Coatings

50 jaar geleden deed het voorgelakte staal zijn intrede in de bouwsector. Inmiddels heeft het een belangrijke positie verworven. Voorgelakt staal wordt opgebouwd uit meerdere verflagen en behandelingen, tijdens een geautomatiseerd en gecontroleerd proces worden de lagen aangebracht op het staal. Het staal wordt geproduceerd in de vorm van een rol waarna wij het verwerken in onze metaalbouwsystemen.

Interieurcoating

Interieurcoating is bedoeld voor binnenbeplating en is een efficiënt en duurzaam product voor gebouwen met een normaal, droog, verwarmd en onvervuild milieu. De polyester coating met een laagdikte van 15 micron is aangebracht op een Z225/ZM120 substraat en reflecteert licht.

Colorcoat® PVDF

PVDF is een coating op basis van polyvinyl-difluoride en aangebracht op een Z225/ZM140 substraat. De coating verbetert, in de meeste gevallen, de corrosieweerstand en kathodische bescherming. Met een laagdikte van ca. 25 micron is PVDF elastisch, vuilafstotend en bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen. Door de dunne laag is PVDF wel gevoelig.

Assortiment

SV
Magnelis
Aluzinc
Aluminium EN-AW-5005
interieur 9002
PVDF 25 µm
Pural 50 µm Matt
Prisma 40/65 µm
HPS 200 µm
Plastisol houtnerf 275 µm

0,55 mm 0,63 mm 0,70 mm 0,75 mm 0,88 mm 1,0 mm 1,50 mm

-	-	-	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	-	✓	-	-	✓
-	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-	-
-	✓	✓	-	✓	-	-
-	✓	-	-	-	-	-
-	✓	-	-	-	-	-

Colorcoat Prisma®

Colorcoat Prisma® is een gladde, harde en krasvaste coating bestaande uit PolyUrethaan en PolyAmide, aangebracht op een galvalloy (ZA265) substraat om de corrosieweerstand en kathodische bescherming onder de meeste omstandigheden te verbeteren. Colorcoat Prisma® is een 3 laagse coating opgebouwd uit een corrosiebestendige primer, een PU/PA kleurcoating en een extra transparante bescherm laag. Colorcoat Prisma® heeft een totale laagdikte van 40 (Elements) of 65 (Solids & Metallics) micron en is leverbaar in vrijwel elke RAL-kleur en vrij van chromaten en chloriden. Colorcoat Prisma® combineert de beste eigenschappen.

GreenCoat Pural BT

GreenCoat Pural BT is een gladde, harde en krasvaste PolyUrethaan/Polyamidecoating op basis van een gepatenteerde Biobased Technology (BT), aangebracht op een sendzimir verzinkt (Z275) substraat om de corrosieweerstand en kathodische bescherming onder de meeste omstandigheden te garanderen. De totale laagdikte is 50 micron en opgebouwd uit 25 micron primer en 25 micron PU/PA-topcoating. GreenCoat Pural BT is onderscheidend door het gebruik van Zweedse Koolzaadolie in plaats van minder duurzame minerale oliën en is vrij van chloriden en chromaten.



Colorcoat HPS200 Ultra®


Colorcoat HPS200 Ultra® is een hoogwaardige coating op basis van Polyvinylchloride (PVC), aangebracht op een galvalloy substraat (ZA265) om de corrosieweerstand en kathodische bescherming onder de meeste omstandigheden te verbeteren. De SCH Holland b.v. verwerkt uitsluitend Plastisol met een laagdikte van 200 micron waarbij de zeer goede elasticiteit en het goed bestand zijn tegen mechanische bewerkingen (slitten, walsen, zetten, etc.) grote voordelen bieden. Door het ingewalde motief heeft het product een hogere lichtreflectie,



Kleuren


De kleur van de gevel speelt een grote rol in de uitstraling van uw gebouw. Indien u meer informatie wilt over alle mogelijkheden, kunt u kleurmonsters en kleurkaarten bij ons aanvragen. Heeft u een specifieke kleur voor uw project in gedachte dan bekijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Onze interieurcoating wordt standaard geleverd in RAL 9002, wilt u een andere kleur interieurcoating dan kan dat op aanvraag. Wij adviseren u, om kleurverschillen te voorkomen, per gevel het aantal m2 meters aan ons door te geven. Om eventuele beschadigingen te voorkomen, adviseren wij om uw producten met folie bij ons te bestellen. In geval van na- of deelleveringen zonder reservering kan SCH Holland bv niet garanderen dat de kleuren van materialen uit verschillende verf-batches identiek zijn.

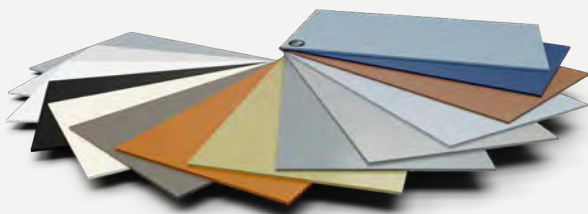

"Een ruime voorraad en een modern machinepark gecombineerd met ons enthousiaste team maakt SCH onafhankelijk en flexibel waarmee wij ons onderscheiden op de markt."

Arjen Peek / Directeur

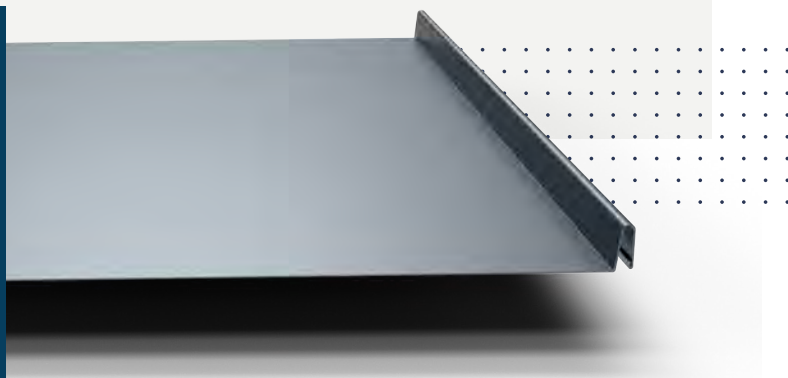



Genemuiden. Alluance
Cassettepaneel Silk-F

Colorcoat HPS200 Ultra®



White



Goosewing Grey




Alaska Grey




Anthracite



Black



Merlin Grey




Ardenne



Mushroom



Hamlet



Olive Green



Terracotta



Burano



Heritage Green



Juniper Green



Ocean Blue



Anthracite Matt

Colorcoat Prisma®



Pegasus



Aquarius



Atlantis



Helios



Kronos



Sirius (RAL 9006)



Orion (RAL 9007)




Zeus




Ephyra



Ariana



Hamlet (RAL 9002)



Cream (RAL 1015)



Black (RAL 9005)



White (RAL 9010)



Oyster (RAL 7035)



Alaska Grey (RAL 7000)



Slate Grey (RAL 7012)



Anthracite (RAL 7016)



Seren Gold



Seren Midas



Seren Copper

GreenCoat® Pural Matt



RR22 Stone Grey



RR23 Mountain Grey



RR2H3 Slate Grey



RR32 Walnut Brown



RR33 Nordic Night Black

ColorCoat® PVDF



PVDF 7016



PVDF 9006



PVDF 9007



Metaalbouw is onze passie

